

não possui rede de esgoto, porém, a obra possui fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro para tratamento dos efluentes.

7. ANEXOS:

a) Fotografias:

Imagem 01: Fachada Frontal da obra

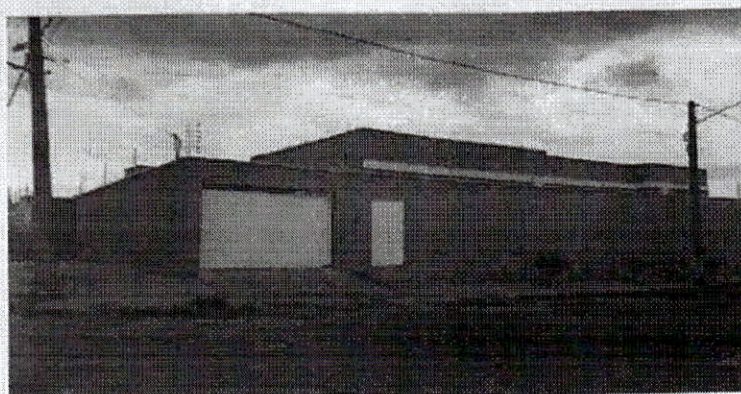


Imagem 02: Fachada Frontal e Lateral da obra



Engenheira civil VALDENIR ARAÚJO DE SOUSA - CREA/MA Nº 111.882697-3
Rua Bahia nº 673 - Centro - Imperatriz - MA
Fone (99) 99122-7326 / (99) 98155-9843 - e-mail: valdenir.sousa2009@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842076/2021, emitida em 17/03/2021



Certidão nº 842076/2021
18/03/2021, 15:20
Chave de Impressão: Y1tyc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 3 folhas





8. CONCLUSÃO:

Face ao visto exposto e examinado, conclui fartamente o técnico ratificando de forma cristalina e abundante que o imóvel residencial em apreciação fora projetado e executado em concordância com as normas técnicas vigentes da ABNT e que supra os efeitos legais cabíveis.

Este é o parecer técnico que vai devidamente assinado. Era o que havia a consignar.

Imperatriz – MA, 01 de março de 2021.

Valdenir Araújo de Sousa
Valdenir Araújo de Sousa
Registro Nacional: 1118826973
Engenheira civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842076/2021, em 17/03/2021 emitida



Engenheira civil: VALDENIR ARAÚJO DE SOUSA - CREAMA Nº 111.882697-3
Rua Bahia nº 673 - Centro - Imperatriz - MA
Fone (99) 99122-7326 / (99) 98155-9843 - e-mail: valdenir.sousa2009@hotmail.com

Certidão nº 842076/2021
18/03/2021, 15:20

Chave de Impressão: y1yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

938607/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
Registro: 1105229998MA RNP: 1105229998
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20250965828 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 23/09/2025 Baixada em: 10/10/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Endereço do contratante: AVENIDA IMPERATRIZ

Nº: 1331

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: JOÃO LISBOA

UF: MA

CEP: 65922000

Contrato: 30.08.01/2024

Celebrado em: 30/08/2024

Valor do contrato: R\$ 439.264,11

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: POVOADOS

Cidade: JOÃO LISBOA

UF: MA

CEP: 65922000

Coordenadas Geográficas: -5.078538, -45.591612

Data de início: 30/08/2024

Conclusão efetiva: 30/08/2025

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 150.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 150 METROS DE PONTES DE MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME O CONTRATO DE COMPRA DE Nº 30.08.01/2024

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 938607/2025

31/10/2025, 09:48

yBAa6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yBAa6



DECLARAÇÃO

A PRESENTE DECLARAÇÃO TEM POR OBJETIVO VERIFICAR E COMPROVAR A FIEL EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONSTANTE NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PARA, **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º **18.166.662/0001-00**, ESTABELECIDO À RUA 21 DE ABRIL, 215, CIDADE NOVA, JOÃO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, CEP: 65922-000.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CNPJ DO CONTRATANTE: 07.000.300/0001-10

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: OUTROS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA, SN, BAIRRO: POVOADOS, CIDADE: JOÃO LISBOA, UF: MA

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA: 18.166.662/0001-00

DATA DE EXECUÇÃO: 30/08/2024 A 30/08/2025

OBJETO DA OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 150 METROS DE PONTES DE MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME O CONTRATO DE COMPRA DE Nº 30.08.01/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	MOVIMENTO DE TERRA
3	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
3.1	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA
3.1.1	FUNDAÇÃO
3.2	ESTRUTURA EM MADEIRA (ANGELIM VERMELHO)
3.3	CONTENÇÃO

ART DE EXECUÇÃO Nº: MA20250965828

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CONTRATADA: JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NO CREA-MA: 1105229998MA

CORROBORO, POR HAVER CONSTATADO: NO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO E NO PERÍODO ACIMA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DO ATESTADO TÉCNICO EMITIDO PELO CONTRATANTE RELATIVA ÀS DESCRIÇÕES DOS ITENS/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM QUANTITATIVOS E QUALITATIVAMENTE ESPECIFICADOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO.


JOÃO LISBOA-MA, 23 DE SETEMBRO DE 2025



Documento assinado digitalmente
VALDENIR ARAUJO DE SOUSA
 Data: 26/09/2025 12:40:59-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VALDENIR ARAUJO DE SOUSA
 CREA nº: 1118826973MA
 ENGENHEIRA CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938607/2025, em 31/10/2025 emitida



Certidão nº 938607/2025
 31/10/2025, 12:39

Chave de Impressão: yBAa6
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 1 folha





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a empresa **CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.166.662/0001-00, estabelecida na Rua 21 de Abril, 215, Cidade Nova, João Lisboa, CEP: 65.922-000, Maranhão, através de seu responsável técnico, **JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA**, Engenheiro Civil, CREA-MA: 1105229998MA. Executou e concluiu de forma satisfatória todas as atividades nos termos do contrato n.º 30.08.01/2024, conforme abaixo descrito:

DADOS DO CONTRATO

Nº CONTRATO: 30.08.01/2024
Nº PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: 26.016/2024
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10
ENDEREÇO DOS SERVIÇOS: OUTROS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA, SN, BAIRRO: POVOADOS, CIDADE: JOÃO LISBOA, UF: MA
CONTRATADA: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 439.264,11 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS)
FISCAL DO CONTRATO: JOÃO PAULO VIEIRA ALVIM
CPF: 388.128.898-83
CARGO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 1105229998MA
CELEBRADO: 30/08/2024
VIGÊNCIA INICIAL: 30/08/2024
VIGÊNCIA FINAL: 30/08/2025

OBJETO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 150 METROS DE PONTES DE MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA CONFORME O CONTRATO DE COMPRA DE Nº 30.08.01/2024

DADO DA ART'S

ART DE EXECUÇÃO: MA20250965828

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

João Lisboa-MA, 23 de Setembro de 2025

JOÃO PAULO VIEIRA ALVIM
CPF: 388.128.898-83
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Municipal de João Lisboa/MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938607/2025, em 31/10/2025 emitida



Certidão nº 938607/2025
31/10/2025, 12:39
Chave de Impressão: yBAa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA


OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 150 METROS DE PONTES DE MADEIRA DE LEI.

LOCAL: JOÃO LISBOA-MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	V. Unit C/ BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.384,86
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	3	421,62	1.264,86
1.2	C3161	SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	m²	3200	0,25	800,00
1.3	C4990	SEINFRA	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	500	2,64	1.320,00
2			MOVIMENTO DE TERRA				166.261,98
2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	1575	76,79	120.944,25
2.2	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	565,2	80,18	45.317,73
3			OBRAS DE ARTES ESPECIAIS				269.617,43
3.1			CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA				131.895,74
3.1.1			FUNDAÇÃO				131.895,74
3.1.1.1	89843	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 180 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	180	177,51	31.951,80
3.1.1.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m²	151,66	659,00	99.943,94
3.2			ESTRUTURA EM MADEIRA (ANGELIM VERMELHO)				123.556,58
3.2.1	3602	ORSE	PILAR (4,0x0,20x0,20)	m³	9,6	2.667,63	25.609,24
3.2.2	3602	ORSE	Longarina (6 de 20x0,30x0,20)	m³	21,6	2.667,63	57.620,80
3.2.3	3602	ORSE	Balancim I (2 de 2,20x0,30x0,20)	m³	0,26	2.667,63	693,58
3.2.4	3602	ORSE	Balancim II (8 de 1,50x0,30x0,20)	m³	0,72	2.667,63	1.920,69
3.2.5	3602	ORSE	Transversina I (5 de 5,0x 0,30x0,20)	m³	1,5	2.667,63	4.001,44
3.2.6	3602	ORSE	Transversina II (10 de 5,0x0,15x0,25)	m³	1,88	2.667,63	5.015,14
3.2.7	3602	ORSE	Passa rodas (2 de 0,8x0,05mx20m)	m²	4,8	2.667,63	12.804,62
3.2.8	00011963/ SINAPI	ORSE	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm	un	80	12,62	1.009,60
3.2.9	00011964/ SINAPI	ORSE	Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	un	80	3,17	253,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938607/2025, em 31/10/2025



Certidão nº 938607/2025
31/10/2025, 12:39


Chave de Impressão: yBAa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 3 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 07.000.300/0001-10



3.2.10	00040568/ SINAPI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	30	21,65	649,50
3.2.11	3602	ORSE	Guarda-roda (2 de 20 x 0,10x0,10m)	m²	0,4	2.667,63	1.067,05
3.2.12	3602	ORSE	Tábua (20x0,008m)x4,5m	m²	2,88	2.667,63	7.682,77
3.2.13	3602	ORSE	Contraventamento (8 de 6,5x0,15x0,08)	m²	0,62	2.667,63	1.653,93
3.2.14	3602	ORSE	Guarda-corpo em madeira de lei	m²	1,34	2.667,63	3.574,62
3.3			CONTENÇÃO				14.165,11
			Em madeira de lei (saías de 10,5x0,05x3 e pilaretes de 0,2x0,2x4,5x6)x2	m²	5,31	2.667,63	14.165,11
3.3.1	3602	ORSE					
Total sem BDI							348.252,98
Total do BDI							91.011,13
Total Geral							439.264,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 938607/2025, emitida em 31/10/2025

João Lisboa-MA, 23 de Setembro de 2025



JOÃO PAULO VIEIRA ALVIM
CPF: 388.128.898-83
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Municipal de João Lisboa/MA

OFÍCIO | Av. Imperatriz, 1240, Centro, João Lisboa/MA
CNPJ: 11.508.224/0001-25 | Tel: (99) 90430-6727
E-mail: carvalhoayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4
Assinado digitalmente por JOÃO PAULO VIEIRA ALVIM, JOÃO LISBOA/MA, 26/09/2025 09:16:13. Arq: 13.17.2
Total R\$ 5,56 Empl R\$ 5,92 FISC R\$ 0,17 FADER R\$ 0,23 FEMP R\$ 0,23 Consulte em
https://sede.lisboajus.br

Certidão nº 938607/2025
31/10/2025, 12:39

Chave de Impressão: yBAa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2025 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Página 1/1

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

949769/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDUARDO BRAGA SANTOS DE OLIVEIRA**
Registro: **1122206607MA** RNP: **1122206607**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **MA20250904936**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **23/04/2025** Baixada em: **09/04/2026**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA CORIOLANO MILHOMEM**

Nº: **S/N**

Complemento: **ESTÁDIO MUNICIPAL FREI EPIFÂNIO D'ABADIA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900330**

Coordenadas Geográficas: **-5.525288, -47.488466**

Data de início: **16/04/2025**

Previsão de término: **16/04/2026**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 66 - Laudo 19058.52 metro quadrado; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 66 - Laudo 19058.52 metro quadrado;**

Observações

Elaboração do Laudo Técnico do Estádio Municipal Frei Epifânio D'Abadia para avaliar o sistema de SPDA e instalações elétricas de baixa tensão do estádio, identificando correções e melhorias necessárias para garantir a segurança do público e conformidade com normas aplicáveis. Área: **19.058,52m²**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº **949769/2026**
09/04/2026, 09:18
65caw

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **65caw**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br




CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: **09/04/2026, às 09:23.**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA**Nº 949785/2026**

Emissão: 09/04/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 8069W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDUARDO BRAGA SANTOS DE OLIVEIRA

Registro: 1122206607

CPF: ***.960.113-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/01/2024

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RESOLUCAO 1073/2016 E ARTIGOS 08 E 09 DA RESOLUCAO 2018/ 1973, AMBAS DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - IMPERATRIZ

Data de Formação: 19/12/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.


Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

KM EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede a Rua Das Laranjeiras, 1952 Sala A Bairro Centro CEP: 65922-000 em João Lisboa -MA, CNPJ sob nº 36.811.989/0001-60, representada neste ato por sua responsável legal o **Sr. KENZIO RODRIGUES MINOHARA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Imperatriz - MA, data de nascimento 24/05/1984, portador da CNH nº 0148574920001 DETRAN-MA, CPF nº. 010.404.543-48, residente e domiciliado a Avenida Pedro Neiva de Santana nº. 1067, Casa A Sala 02, Bairro Centro CEP: 65922-000, João Lisboa - MA, doravante denominada **CONTRATANTE** e tendo como **CONTRATADO** o profissional **EDUARDO BRAGA SANTOS DE OLIVEIRA**, CREA nº 1122206607MA, no qual ocupará o cargo de **ENGENHEIRO ELETRICISTA**, ajustam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**, pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico dos serviços de engenharia elétrica contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 20 horas semanais sob acionamento, durante as terças e quartas (8:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00) e sábados (8:00 às 12:00).

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$9.108, 00 (nove mil e cento e oito reais) mensalmente, seis vezes o salário mínimo, conforme regulamentação estabelecida pelo CREA.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Caxias-MA.

CLÁUSULA SÉTIMA: O contrato terá validade somente em caso de assinatura do contrato proveniente da licitação referida.

João Lisboa -MA, 08 DE ABRIL DE 2026

KENZIO
RODRIGUES
MINOHARA:0
1040454348

Assinada de forma
digital por KENZIO
RODRIGUES
MINOHARA:0104045434
8
Data: 2026.04.08
09:53:32 -0300

KENZIO RODRIGUES MINOHARA
CPF nº. 010.404.543-48


Eduardo Braga Santos de Oliveira

EDUARDO BRAGA SANTOS DE OLIVEIRA
CREA nº 1122206607MA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 947148/2026

Emissão: 16/03/2026

Validade: 30/04/2026

Chave: Z5aa7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: KM EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 36.811.989/0001-60

Registro: 0005510902

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 30/03/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO

2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, ETC)

4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO)

4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL

4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

9001-9/05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES

9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

7319-0/03 - MARKETING DIRETO

7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

7420-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM

4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES

5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620-1/02





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 947148/2026

Emissão: 16/03/2026

Validade: 30/04/2026

Chave: Z5aa7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA)
 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS)
 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 4774-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
 4541-2/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
 4649-4/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
 7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
 7729-2/03 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO
 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
 8650-0/04 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Endereço Matriz: RUA RUA DAS LARANJEIRAS, 1952, SALA-A, CENTRO, JOÃO LISBOA, MA, 65922000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/05/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000551191DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306950912. Data de vencimento do boleto: 30/04/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO

Registro: 1916130054

CPF: ***.249.533-**

Data Início: 10/09/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA

Registro: 1105229998

CPF: ***.012.103-**

Data Início: 23/05/2024

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 947148/2026
Emissão: 16/03/2026
Validade: 30/04/2026
Chave: Z5aa7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: OSVALDO MOREIRA DE LIMA

Registro: 0703475460

CPF: ***.163.301-**

Data Início: 01/04/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2026

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: LEI 4076/62 ART 06

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: KENZIO RODRIGUES MINOHARA

CPF: ***.404.543-**

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

910081/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO**
 Registro: **108800MA** RNP: **1916130054**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240786155** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/06/2024** Baixada em: **20/06/2024**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada:

Contratante: **ICF SILVA AUTO PEÇAS LTDA** CPF/CNPJ: **40.685.750/0001-69**
 Endereço do contratante: **RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO** Nº: **2113**
 Complemento: Bairro: **CANGALHEIRO**
 Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65606530**
 Contrato: Celebrado em: **02/04/2024**
 Valor do contrato: **R\$ 212.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO** Nº: **2113**
 Complemento: Bairro: **CANGALHEIRO**
 Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65606530**
 Coordenadas Geográficas: **-4.873896, -43.357655**
 Data de início: **08/04/2024** Conclusão efetiva: **19/06/2024**
 Finalidade: **Comercial**
 Proprietário: **ICF SILVA AUTO PEÇAS LTDA** CPF/CNPJ: **40.685.750/0001-69**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 160.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 160.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 160.00 metro quadrado;**

Observações

Execução dos serviços de ampliação do depósito e pintura geral da edificação

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 910081/2024
12/07/2024, 13:51
2aac4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2aac4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ICF SILVA AUTO PEÇAS LTDA, inscrito no CNPJ nº 40.685.750/0001-69, declara para os devidos fins que a empresa **MÁXIMA EMPREENDIMENTOS**, sob razão social L F M TORRES AVILA - LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.218.029/0001-17, executou o serviço de projeto e execução ampliação do depósito e pintura geral da edificação.

Os serviços foram realizados na edificação localizada na Rua Senador Clodomir Cardoso, nº. 2113, bairro cangalheiro- Caxias/MA foram prestados no período de 02/04/2024 até 19/06/2024, sob responsabilidade técnica do engenheiro **Elias Junio Firmeza de Azevedo**, nº 1916130054, registrados via ART nº MA20240786155, contrato MAXIMA-ICF-001.2024.

A empresa atendeu a todos os requisitos contratuais e técnicos necessários para a conclusão total da obra, obtendo boa execução e aprovação dos serviços realizados e apresentados em planilha em anexo.

Atesta que os serviços foram entregues de forma a atender às necessidades contratadas, cumprindo com os requisitos técnicos tangentes à prazo acordados, e qualidade e quantidades atestadas tecnicamente pelo engenheiro civil Carlos Vinicius de Sousa Torres, CREA nº 1116246503.

Caxias - MA, 20 de junho de 2024

ITHIARA CARINE
FERREIRA
SILVA:01132979390

Assinado de forma digital por
ITHIARA CARINE FERREIRA
SILVA:01132979390
Dados: 2024.06.28 10:56:29
-03'00"

IC F SILVA AUTO PECAS LTDA

Ithiara Carine Ferreira Silva
Empresária
CPF: 011.329.793-90



Documento assinado digitalmente
CARLOS VINICIUS DE SOUSA TORRES
Data: 28/06/2024 10:40:32 -0300
Verifique em <https://validar.idu.gov.br>

Carlos Vinicius de Sousa Torres
Engenheiro Civil
CREA 1116246503

IC F SILVA AUTO PECAS LTDA

END: RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, 2113, CANGALHEIRO, CEP- 65.606-530, CAXIAS/MA

CNPJ: 40.685.750/0001-69

IE: 12.683.063-0

FONE: (99) 98104-8293

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910081/2024, em 12/07/2024



Certidão nº 910081/2024
12/07/2024, 14:24

Chave de Impressão: 2aac4
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas





PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM BIM 3D	m²	160
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO EM BIM 3D	m²	160
1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ELÉTRICO EM BIM 3D	m²	160
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	1,5
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1
1.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	m²	165
1.7	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA E=10MM	m²	7,26
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	18,38
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	m³	12,09
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.	m³	32
2.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	m²	160
3	ESTRUTURA		
3.1	FUNDAÇÃO (blocos e viga baldrame)		
3.1.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	m³	6,3
3.2	VIGAS		
3.2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	m³	2,02
3.3	PILARES		
3.3.1	ESTRUTURA EM AÇO A36, COM LIGAÇÕES SOLDADAS - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	KG	1313,03
4	COBERTURA		
4.4.1	ESTRUTURA EM AÇO A36, COM LIGAÇÕES SOLDADAS - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	KG	3220
4.4.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA DE AÇO - TERMOACÚSTICA	m²	168
5	PAREDES		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	247
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	10
6	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3.	m²	326
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	50
6.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:2:8	m²	280
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS ESMALTADA 33X45 CM	m²	15

I C F SILVA AUTO PECAS LTDA

END: RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, 2113, CANGALHEIRO, CEP- 65.606-530, CAXIAS/MA

CNPJ: 40.685.750/0001-69

IE: 12.683.063-0

FONE: (99) 98104-8293

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910081/2024, em 12/07/2024



Certidão nº 910081/2024
12/07/2024, 14:24

Chave de Impressão: 2aac4

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/07/2024, às 14:24.



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
7	PISO		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM.	m²	160
7.2	PISO KORODUR TIPO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA (GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA) INCLUINDO POLIMENTO COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	m²	160
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	m²	2,25
8	ESQUADRIAS		
8.1	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
8.2	PORTA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO, CHAPA CORRUGADA COM GUARNICAÇÃO	m²	5,25
9	PINTURA		
9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	265
9.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	m²	265
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. (TODA EDIFICAÇÃO)	m²	380
9.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	192,5
9.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	10,5
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
11.2	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA.	UN	6
11.3	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	2
11.4	LÂMPADA DE LED 30 W, BASE E27, BULBO	UN	10
11.5	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36
12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	18

I C F SILVA AUTO PECAS LTDA
END: RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, 2113, CANGALHEIRO, CEP- 65.606-530, CAXIAS/MA

CNPJ: 40.685.750/0001-69

IE: 12.683.063-0

FONE: (99) 98104-8293

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910081/2024, emitida em 12/07/2024



Certidão nº 910081/2024
12/07/2024, 14:24
Chave de Impressão: 2aac4

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
12.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	1,5
12.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	12
12.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4
12.6	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2
12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1
12.9	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1
12.10	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1
13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGEM		
13.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	90
13.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	6
13.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	6
13.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	33
13.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	20
13.6	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	M	52
14	LOUÇAS		
14.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
14.3	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO PADRÃO SIMPLES (PAPELEIRA, PORTA TOALHA, DISPENSER SABÃO)	UN	1
15	LIMPEZA GERAL		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	170

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910081/2024, em 12/07/2024



Certidão nº 910081/2024
12/07/2024, 14:24

Chave de Impressão: 2aac4

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 4 folhas

I C F SILVA AUTO PECAS LTDA
END: RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, 2113, CANGALHEIRO, CEP- 65.606-530, CAXIAS/MA

CNPJ: 40.685.750/0001-69

IE: 12.683.063-0

FONE: (99) 98104-8293

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/07/2024, às 14:24.



DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: Declaração de conclusão do serviço de projeto e execução ampliação do depósito e pintura geral de edificação comercial.

PROPRIETÁRIO: ICF SILVA AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 40.685.750/0001-69

Endereço Do Proprietário: Rua Senador Clodomir Cardoso, nº. 2113, bairro cangalheiro - Caxias/MA

CONTRATANTE: ICF SILVA AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 40.685.750/0001-69

Endereço Do Proprietário: Rua Senador Clodomir Cardoso, nº. 2113, bairro cangalheiro - Caxias/MA

EMPRESA CONTRATADA: L F M TORRES AVILA - LTDA

CNPJ: 38.218.029/0001-17

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROFISSIONAL: Elias Junio Firmeza de Azevedo

CREA - Registro: 1916130054

Título Profissional: Engenheiro Civil

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20240786155

INICIO: 02/04/2024 TÉRMINO: 19/06/2024

Endereço Da Obra: Rua Senador Clodomir Cardoso, nº. 2113, bairro cangalheiro- Caxias/MA

Análise: A obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos executivos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foram constatados elementos que venham a comprometer as estruturas ou causar danos a terceiros.

Conclusão: "Declaro ter vistoriado serviço de projeto e execução ampliação do depósito e pintura geral da edificação comercial, Paulo Autopeças, que se encontra concluído, em perfeitas condições de funcionamento, responsabilizando-me, sob as penas da lei, que a obra está de acordo com o projeto aprovado pela Contratante, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da ABNT."

Caxias - MA, em 20 de junho de 2024.



Documento assinado digitalmente
CARLOS VINÍCIUS DE SOUSA TORRES
Data: 20/06/2024 18:05:44-0300
Verifique em: <https://verificador.gov.br>

Carlos Vinicius de Sousa Torres
ENG. CIVIL
CREA/CONFEA: 1116246503
CPF: 045.694.373-03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 910081/2024, em 12/07/2024



Certidão nº 910081/2024
12/07/2024, 14:24

Chave de Impressão: 2aac4
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/07/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT-COM REGISTRO DE ATESTADO

386360/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO
Registro: 951871PA RNP: 1916130054
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20251399652 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Registrada em: 22/09/2025 Baixada em: 28/09/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: ALESSANDRA VANESSA VIDAL CONDURU
Endereço do contratante: AVENIDA NAZARÉ
Complemento:
Cidade: BELÉM

CPF/CNPJ: 58.061.454/0001-52
Nº: 166
Bairro: NAZARÉ
UF: PA CEP: 66035902

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 300.000,00
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA VICENTE VITOR
Complemento:
Cidade: CANAÃ DOS CARAJÁS

Celebrado em: 30/06/2025
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: sn
Bairro: NOVO HORIZONTE III
UF: PA CEP: 68537000

Coordenadas Geográficas: -6.551491, -49.846529

Data de início: 07/07/2025

Conclusão efetiva: 30/09/2025

Finalidade: Outro

Proprietário: Soares & Guedes Entretenimentos Esportivos LTDA

CPF/CNPJ: 29.662.882/0001-32

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esporte, zona crossfit.

Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO(A) CIVIL, ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA), RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 386360/2025
01/10/2025, 09:57
Zw39b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zw39b





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Alessandra Vanessa Vidal Conduru, inscrito no CNPJ Nº 58.061.454/0001-52, por intermédio de seu representante, a Sra. Alessandra Vanessa Vidal Conduru, declara, que a empresa MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.218.029/0001-17, prestou os serviços de reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esporte, zona crossfit.

DADOS DO SERVIÇO

Contratante: Alessandra Vanessa Vidal Conduru

CNPJ: 58.061.454/0001-52

Proprietário: Soares & Guedes Entretenimentos Esportivos LTDA

CNPJ: 29.662.882/0001-32

Empresa contratada: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 38.218.029/0001-17

Responsável Técnico: Elias Junio Firmeza de Azevedo **CREA:** 1916130054

ART obra: PA20251399652

Período da obra – Início: 07/07/2025 **Fim:** 30/09/2025 **Termino definitivo:** 27/09/2025

Endereço: Rua Vicente Vitor, SN - - Novo Horizonte III - Canaã dos Carajás/PA – 68537-000, Brasil

Descrição da obra: Reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esporte, zona crossfit.

Atividade Técnica

16 - EXECUÇÃO 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 – EM OUTROS MATERIAIS

Planilha de serviços

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	160,00
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	H	200,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	160,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	160,00
2	PISO		
2.1	CAMPOS SOCIETY		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	900,00
2.1.2	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, borracha e mão de obra especializada	m²	900,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 386360/2025, emitida em 01/10/2025



Certidão nº 386360/2025
01/10/2025, 09:58

Chave de Impressão: Zw39b

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2025 e contém 2 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





2.2	ZONA CROSSFIT		
2.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	160,00
2.2.2	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	160,00
2.3	QUADRA		
2.3.1	PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	m²	250,00
2.3.1	PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO COM TELA, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 10,0 CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO	m²	250,00
2.3.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA PU, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	125,00
3	ALAMBRADO		
3.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	300,00
3.2	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 5X5 e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	33,60
4	PINTURA		
4.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	755,00
4.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	250,00
5	LIMPEZA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1350,00

Canaã dos Carajás - PA, 29 de setembro de 2025

Alessandra Vanessa Vidal Conduru
CNPJ Nº 58.061.454/0001-52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 386360/2025, emitida em 01/10/2025



Certidão nº 386360/2025
01/10/2025, 09:58

Chave de Impressão: Zw39b

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2025 e contém 2 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA


Identificação: Declaração de conclusão de serviços.

Contratante: Alessandra Vanessa Vidal Conduru
CNPJ: 58.061.454/0001-52
Proprietário: Soares & Guedes Entretenimentos Esportivos LTDA
CNPJ: 29.662.882/0001-32
Empresa contratada: MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.218.029/0001-17
Responsável Técnico: Elias Junio Firmeza de Azevedo CREA: 1916130054
ART obra: PA20251399652
Período da obra – Início: 07/07/2025 Fim: 30/09/2025 Término definitivo: 27/09/2025
Endereço: Rua Vicente Vitor, SN -- Novo Horizonte III - Canaã dos Carajás/PA – 68537-000, Brasil
Descrição da obra: Reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esporte, zona crossfit.

Análise: A obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos executivos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foram constatados elementos que venham a necessitar de retrabalho ou má condições.

Conclusão: "Declaro ter vistoriado serviço de Reforma de centro de esportes com campo society, quadra de esporte, zona crossfit, que se encontra concluído, em perfeitas condições de funcionamento, responsabilizando-me, sob as penas da lei, que a obra está de acordo com o projeto aprovado pela Contratante, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da ABNT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 386360/2025, emitida em 01/10/2025



Certidão nº 386360/2025
01/10/2025, 09:58
Chave de Impressão: Zw39b

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2025 e contém 2 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.






Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	160,00
1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	H	200,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	160,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	160,00
2	PISO		
2.1	CAMPOS SOCIETY		
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	900,00
2.1.2	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, borracha e mão de obra especializada	m²	900,00
2.2	ZONA CROSSFIT		
2.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	160,00
2.2.2	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	160,00
2.3	QUADRA		
2.3.1	PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	m²	250,00
2.3.1	PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO COM TELA, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 10,0 CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO	m²	250,00
2.3.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA PU, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	125,00
3	ALAMBRADO		
3.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	300,00
3.2	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 5X5 e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	33,60
4	PINTURA		
4.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	755,00
4.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	250,00
5	LIMPEZA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1350,00

Canaã dos Carajás, em 29 de setembro de 2025.

Augusto
ENG. CIVIL
CREA: CREA: 1519661339PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 386360/2025, emitida em 01/10/2025



Certidão nº 386360/2025
01/10/2025, 09:58

Chave de Impressão: Zw39b

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/10/2025 e contém 2 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

929714/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO
Registro: 108800MA RNP: 1916130054
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20240804796 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: L F M TORRES AVILA EIRELI

Registrada em: 01/08/2024 Baixada em: 29/05/2025
Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Endereço do contratante: PRAÇA DO PANTEON
Complemento:
Cidade: CAXIAS
Contrato: 82350691
Valor do contrato: R\$ 1.042.821,42
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PC DO PANTHEON
Complemento:
Cidade: CAXIAS
Coordenadas Geográficas: 1, 1
Data de início: 28/06/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56
Nº: 600
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65606050
Celebrado em: 31/03/2023
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Nº: 600
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65606050
CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 630.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 840.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 2500.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 550.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 740.00 metro quadrado;

Observações

Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Construção de Praças na Zona Rural e Urbana no Município de Caxias - MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens BAIRRO ITAPECURUZINHO 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; BAIRRO VILA ARIAS 8.2; 8.3; 8.4; 8.5 BAIRRO SERIEMA 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; PRAÇA DO POVOADO PODROZA 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; PRAÇA DO POVOADO TRABALHOSA 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 2/17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 929714/2025
13/10/2025, 11:52
0D3Zd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0D3Zd





SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal De Caxias**, inscrita no CNPJ nº 06.082.820/0001-56, com sede na Praça Dias Carneiro, 600, Centro, Caxias-MA, atesta para os devidos fins, que a empresa **MÁXIMA EMPREENDIMENTOS**, sob razão social **L F M TORRES AVILA - LTDA**, CNPJ nº 38.218.029/0001-17, sediada em Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Centro, Aldeias Altas - MA, a qual executou para a Prefeitura de Caxias/MA, os serviços de Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de praças na zona rural e urbana no município de Caxias, mediante Contrato Nº 001 da Tomada de Preços 001/2022, executou até o presente momento o objeto no período entre 31 de março de 2023 até a data de 18 de março de 2025, conforme planilha de serviços em anexo.

Dados do contrato

ART nº MA20230664744

Contratante: Prefeitura Municipal De Caxias, CNPJ nº 06.082.820/0001-56

Contratada: L F M TORRES AVILA - LTDA, CNPJ nº 38.218.029/0001-17

Responsável técnico: Jean Jefferson Farias Rios, CREA 1118111770

Contrato: 82350691

End: Praça do Pantheon, nº 600, Centro, Caxias – Maranhão

Início de execução: 31/03/2023 **Previsão de término:** 31/03/2024

Valor: R\$ 1.042.821,42

ART nº MA20240804796 CO-RESPONSÁVEL à MA20230664744

Contratante: Prefeitura Municipal De Caxias, CNPJ nº 06.082.820/0001-56

Contratada: L F M TORRES AVILA - LTDA, CNPJ nº 38.218.029/0001-17

Responsável técnico: Elias Junio Firmeza De Azevedo, CREA 1916130054

Contrato: 82350691

End: Praça do Pantheon, nº 600, Centro, Caxias – Maranhão

Início de execução: 28/06/2024 **Previsão de término:** 31/03/2025

Valor: R\$ 1.042.821,42

A empresa atendeu a todos os requisitos contratuais e técnicos necessários para a execução da obra, obtendo boa execução e aprovação dos serviços realizados:

- Construção de Praça do Bairro Vila Arias
- Construção de Praça do Bairro Seriema (Cajueiro)
- Construção de Praça do Povoado Podroza
- Construção de Praça do Povoado Trabalhosa
- Construção de Praça do Bairro Itapecuruzinho

Atesta que os serviços foram executados de forma a atender às necessidades contratadas, cumprindo com os requisitos técnicos tangentes aos prazos acordados, e qualidade e quantidades.


Caxias - MA, 11 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente
JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Data: 01/10/2025 09:27:17-0300
Verifique em: <https://validar.it.gov.br>

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Secretário Municipal de Obras e
Urbanismo CPF nº 950.800.313-87
Decreto nº 17/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: DD3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



ATESTADO DE CONCLUSÃO PRAÇA DO BAIRRO ITAPECURUZINHO

A Prefeitura Municipal De Caxias, inscrita no CNPJ nº 06.082.820/0001-56, com sede na Praça Dias Carneiro, 600, Centro, Caxias-MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, atesta para os devidos fins, que a empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS, sob razão social L F M TORRES AVILA - LTDA, CNPJ nº 38.218.029/0001-17, sediada em Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Centro, Aldeias Altas - MA, concluiu a Construção da Praça do Bairro Seriema (Cajueiro), conforme condições das normas técnicas, especificações do projeto e quantitativo discriminado abaixo:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	4,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=10, COM REAPROVEITAMENTO 2X	m²	124,91
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	246,89
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	83,27
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	32,10
3	PAVIMENTAÇÕES		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	201,36
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	83,27
3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	83,27
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
4.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO	un	1,00
4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
4.4	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR	un	1,00
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	19,08
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	38,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: 0D3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	38,17
6	PINTURAS		
6.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	146,88
7	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO		
7.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	UN	2,00
7.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	45,53
7.3	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	5,00
7.4	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	29,00
7.5	PLANTA - NEEM (AZADIRACHTA INDICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	6,00
7.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - CAVALGADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01	un	2,00
7.7	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - VOLANTE DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	un	1,00
7.8	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	un	2,00
7.9	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	un	2,00
7.10	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - JOGO DE BARRAS - GALVANIZADO - REV 01	un	1,00
7.11	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	un	7,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS		
18.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	un	1,00
18.2	LIMPEZA GERAL	m²	246,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025

13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: 003Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO




ATESTADO DE CONCLUSÃO PRAÇA DO BAIRRO VILA ARIAS

A Prefeitura Municipal De Caxias, inscrita no CNPJ nº 06.082.820/0001-56, com sede na Praça Dias Carneiro, 600, Centro, Caxias-MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, atesta para os devidos fins, que a empresa **MÁXIMA EMPREENDIMENTOS**, sob razão social L F M TORRES AVILA - LTDA, CNPJ nº 38.218.029/0001-17, sediada em Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Centro, Aldeias Altas - MA, concluiu a Construção da Praça do bairro Vila Arias, conforme condições das normas técnicas, especificações do projeto e quantitativo discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	4,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=10, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	150,00
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	m²	1621,21
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	210,76
3	PAVIMENTAÇÕES		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	1621,21
3.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	852,80
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
4.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO - REV 03_10/2022	un	1,00
4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00
4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	6,00
4.4	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OUSIMILAR	un	1,00
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	14,66
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	29,32
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	29,32
6	PINTURAS		
6.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	652,80
7	QUIOSQUES DE ALIMENTAÇÃO		
7.1	MOVIMENTOS DE TERRA		
7.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	10,86
7.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	1,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: 0D3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



Página 7/17

7.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
7.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	0,88
7.2.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF 11/2020 PA	m²	7,84
7.3	ALVENARIAS		
7.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	m²	28,00
7.4	COBERTURA		
7.4.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	m²	23,04
7.4.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF 07/2019	m²	23,14
7.5	REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES		
7.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 10/2022	m²	56,00
7.5.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF 03/2024	m²	56,00
7.5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS, AF 10/2014	m²	7,56
7.5.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	25,00
7.5.5	PERFIL ALUMÍNIO "U" 22,0MM X 1,90MM X 0,320KG/M	m	10,80
7.5.6	RODAPÉ EM GRANITO PRETO, H = 7 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	m	21,20
7.6	PAVIMENTAÇÕES		
7.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF 07/2021	m²	6,25
7.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023 PE	m²	6,25
7.7	BANCADAS E BALCÕES EM GRANITO		
7.7.1	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO PRETO, E=2CM	m²	9,11
7.8	LOUÇAS E METAIS		
7.8.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1,00
7.8.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1,00
7.9	ESQUADRIAS		
7.9.1	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR	m²	3,79
7.10	PINTURAS		
7.10.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	17,02
7.10.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	6,35
7.10.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	m²	17,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025

13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: 0D3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA DE
CAXIAS


Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



7.10.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	6,35
7.10.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	17,02
7.10.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	6,35
7.10.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	3,79
7.10.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	3,79
8	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO		
8.1	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	un	4,00
8.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018	m²	402,50
8.3	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	20,00
8.4	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	50,00
8.5	PLANTA - NEEM (AZADIRACHTA INDICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	10,00
8.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - CAVALGADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01	un	2,00
8.7	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - VOLANTE DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	un	1,00
8.8	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	un	2,00
8.9	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	un	2,00
8.10	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - JOGO DE BARRAS - GALVANIZADO - REV 01	un	1,00
8.11	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	m	13,00
9	SERVIÇOS DIVERSOS		
9.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA; COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	un	2,00
9.2	LIMPEZA GERAL	m²	1621,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025




Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37
Chave de Impressão: 0032d
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas





**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO**




ATESTADO DE CONCLUSÃO PRAÇA DO BAIRRO SERIEMA (CAJUEIRO)

A Prefeitura Municipal De Caxias, inscrita no CNPJ nº 06.082.820/0001-56, com sede na Praça Dias Carneiro, 600, Centro, Caxias-MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, atesta para os devidos fins, que a empresa **MAXIMA EMPREENDIMENTOS**, sob razão social L F M TORRES AVILA - LTDA, CNPJ nº 38.218.029/0001-17, sediada em Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Centro, Aldeias Altas - MA, concluiu a Construção da Praça do Bairro Seriema (Cajueiro), conforme condições das normas técnicas, especificações do projeto e quantitativo discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M²	4,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	131,51
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M²	333,85
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	87,67
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	43,40
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	277,75
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	87,67
3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	87,67
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
4.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO - REV 03_10/2022	UN	1,00
4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00
4.4	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OUSIMILAR	UN	1,00
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	22,38
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	44,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025 emitida



Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: 0D3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas




CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	44,76
6	PINTURAS		
6.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	162,27
7	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO		
7.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	UN	3,00
7.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M²	56,10
7.3	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	15,00
7.4	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	50,00
7.5	PLANTA - NEEM (AZADIRACHTA INDICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	7,00
7.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - CAVALGADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
7.7	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - VOLANTE DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00
7.8	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
7.9	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
7.10	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - JOGO DE BARRAS - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00
7.11	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	UN	
8	SERVIÇOS DIVERSOS		1,00
8.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	333,85
8.2	LIMPEZA GERAL	M²	44,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: 003Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas




CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



ATESTADO DE CONCLUSÃO PRAÇA DO PRAÇA DO POVOADO PODROZA

A Prefeitura Municipal De Caxias, inscrita no CNPJ nº 06.082.820/0001-56, com sede na Praça Dias Carneiro, 600, Centro, Caxias-MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, atesta para os devidos fins, que a empresa **MAXIMA EMPREENDIMENTOS**, sob razão social L F M TORRES AVILA - LTDA, CNPJ nº 38.218.029/0001-17, sediada em Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Centro, Aldeias Altas - MA, concluiu a Construção da Praça do Povoado Podroza, conforme condições das normas técnicas, especificações do projeto e quantitativo discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M²	4,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	105,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M²	600,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	78,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	456,20
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	100,00
3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	70,00
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
4.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO - REV 03_10/2022	UN	1,00
4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00
4.4	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OUSIMILAR	UN	1,00
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	48,58
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	93,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37


Chave de Impressão: 003Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	93,17
6	PINTURAS		
6.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	255,28
7	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO		
7.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	UN	3,00
7.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M²	143,80
7.3	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00
7.4	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	50,00
7.5	PLANTA - NEEM (AZADIRACHTA INDICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	10,00
7.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - CAVALGADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
7.7	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - VOLANTE DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00
7.8	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
7.9	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
7.10	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - JOGO DE BARRAS - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00
7.11	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	UN	9,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS		
8.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	1,00
8.2	LIMPEZA GERAL	M²	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: 003Zd


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO




ATESTADO DE CONCLUSÃO DA PRAÇA DO POVOADO TRABALHOSA

A Prefeitura Municipal De Caxias, inscrita no CNPJ nº 06.082.820/0001-56, com sede na Praça Dias Carneiro, 600, Centro, Caxias-MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, atesta para os devidos fins, que a empresa **MAXIMA EMPREENDIMENTOS**, sob razão social L F M TORRES AVILA - LTDA, CNPJ nº 38.218.029/0001-17, sediada em Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Centro, Aldeias Altas - MA, concluiu a Construção da Praça do Povoado Trabalhosa, conforme condições das normas técnicas, especificações do projeto e quantitativo discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	4,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	165,00
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	600,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	110,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	78,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	78,00
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	110,00
3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	100,00
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
4.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO - REV 03_10/2022	un	1,00
4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00
4.4	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OUSIMILAR	un	1,00
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	54,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025

13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: 00323d


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	109,87
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	109,87
6	PINTURAS		
6.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	293,12
7	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO		
7.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	UN	3,00
7.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	752,70
7.3	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	12,00
7.4	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	100,00
7.5	PLANTA - NEEM (AZADIRACHTA INDICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	4,00
7.6	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	un	9,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS		
8.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	un	2,00
8.2	LIMPEZA GERAL	m²	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: 0D3Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!


SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO PRAÇA DO PRAÇA DO BAIRRO ITAPECURUZINHO

A Prefeitura Municipal De Caxias, inscrita no CNPJ nº 06.082.820/0001-56, com sede na Praça Dias Carneiro, 600, Centro, Caxias-MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, atesta para os devidos fins, que a empresa **MÁXIMA EMPREENDIMENTOS**, sob razão social L F M TORRES AVILA - LTDA, CNPJ nº 38.218.029/0001-17, sediada em Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Centro, Aldeias Altas - MA, concluiu a Construção da Praça do Povoado Trabalhosa, conforme condições das normas técnicas, especificações do projeto e quantitativo discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	4,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=10, COM REAPROVEITAMENTO 2X	M²	124,91
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	246,89
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	83,27
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	32,10
3	PAVIMENTAÇÕES		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	201,36
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	83,27
3.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	83,27
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
4.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
4.4	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF. 1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR	UN	1,00
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	19,08
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	38,17
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	38,17
6	PINTURAS		
6.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	146,88
7	MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO		
7.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35CM	UN	2,00
7.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	45,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37


Chave de Impressão: DD3Zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas






PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



7.3	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	5,00
7.4	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	30,00
7.5	PLANTA - NEEM (AZADIRACHTA INDICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	6,00
7.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - CAVALGADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
7.7	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - VOLANTE DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00
7.8	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
7.9	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
7.10	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - JOGO DE BARRAS - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00
7.11	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	UN	7,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS		
18.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	1,00
18.2	LIMPEZA GERAL	M²	246,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025



Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: 003Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 14 folhas



DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: Declaração de conclusão dos serviços de Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de praças na zona rural e urbana no município de Caxias.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal De Caxias
CNPJ: 06.082.820/0001-56

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal De Caxias
CNPJ: 06.082.820/0001-56

EMPRESA CONTRATADA: L F M TORRES AVILA – LTDA
CNPJ: 38.218.029/0001-17

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PROFISSIONAL: Jean Jefferson Farias Rios
CREA 1118111770
Título Profissional: Engenheiro Civil
ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20230664744
Contrato: 82350691
INICIO: 31/03/2023 TÉRMINO: 31/03/2024

PROFISSIONAL: Elias Junio Firmeza de Azevedo
CREA - Registro: 1916130054
Título Profissional: Engenheiro Civil
ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20240804796
Contrato: 82350691
INICIO: 28/06/2024 TÉRMINO: 31/03/2025

Endereço Da Obra: PRAÇA PC DO PANTHEON, CENTRO, CAXIAS – MARANHÃO. CEP: 65606-050

Análise: A obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos executivos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foram constatados elementos que venham a comprometer as estruturas ou causar danos a terceiros.

Conclusão: "Declaro ter vistoriado serviço de Contratação de empresa especializada de engenharia para construção de praças na zona rural e urbana no município de Caxias, mediante Contrato Nº 001 da Tomada de Preços 001/2022, que se encontra concluído, em perfeitas condições de funcionamento, responsabilizando-me, sob as penas da lei, que a obra está de acordo com o projeto aprovado pela Contratante, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da ABNT.

Caxias - MA, em 16 de junho de 2025.



Documento assinado digitalmente
CARLOS VINICIUS DE SOUSA TORRES
Data: 16/06/2025 14:32:08-03:00
Verifique em <https://validar.rn.gov.br>

Carlos Vinicius de Sousa Torres
ENG. CIVIL
CREA/CONFEA: 1116246503
CPF: 045.694.373-03



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929714/2025, em 13/10/2025 emitida

Certidão nº 929714/2025
13/10/2025, 14:37

Chave de Impressão: 0D3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2025 e contém 1 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Página 1/18

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

941092/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: ELIAS JUNIO FIRMEZA DE AZEVEDO
Registro: 108800MA RNP: 1916130054
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA2025093659

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/11/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: L F M TORRES AVILA EIRELI

Contratante: Fundo Municipal de Saude de Caxias - Fms

CPF/CNPJ: 09.239.491/0001-00

Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Nº: 23

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS

UF: MA

CEP: 65608140

Contrato: nº 001 da ce 02.2024

Celebrado em: 02/09/2024

Valor do contrato: R\$ 408.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Nº: 23

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXIAS

UF: MA

CEP: 65608140

Coordenadas Geográficas: -4.862864, -43.364312

Data de início: 03/09/2024

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Fundo Municipal de Saude de Caxias - Fms

CPF/CNPJ: 09.239.491/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.00 unidade;

Observações

Construção de 2 (duas) unidades básicas de saúde nos povoados Caiçara (2º distrito) e Buriti Corrente (3º distrito), localizados na zona rural do município de Caxias-Ma.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.5; 15-COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 941092/2025

23/12/2025, 13:41

A3A71

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A3A71

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/01/2026, às 21:19.





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal De Caxias, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 09.239.491/0001-00, atesta para os devidos fins, que a empresa MÁXIMA EMPREENDIMENTOS, sob razão social L F M TORRES AVILA - LTDA, CNPJ nº 38.218.029/0001-17, sediada em Rua Jose Feitosa Mourão, 1116 - Centro, Aldeias Altas - MA, a qual está executando para a Prefeitura de Caxias/MA, os serviços de Construção de 02 (duas) unidades básicas de saúde nos povoados Caiçara (2º Distrito) e Burity Corrente (3º Distrito), localizados na zona rural do município de Caxias-MA, mediante Contrato Administrativo Nº001 da concorrência 02.2024, executou o objeto no período entre 03 de setembro de 2024 até a data de 01 de abril de 2025, conforme planilha de serviços em anexo.

Dados do contrato

ART nº MA20250993659 substituição à MA20250896817

Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 09.239.491/0001-00

Contratada: L F M TORRES AVILA - LTDA, CNPJ nº 38.218.029/0001-17

Responsável técnico: Eng. Civil Elias Junio Firmeza De Azevedo, CREA 1916130054

Contrato: Contrato Administrativo Nº 001 da Concorrência 02.2024

End.: Avenida Getulio Vargas, 23, Centro - Caxias-Ma, 65608-140

Início de execução: 03/09/2024 **Previsão de término:** 30/12/2025

Valor: R\$ 408.000,00

A empresa atende a todos os requisitos contratuais e técnicos necessários para a execução da obra, obtendo boa execução e aprovação dos serviços realizados.

Atesta que os serviços foram executados até a presente data de forma a atender às necessidades contratadas, cumprindo com os requisitos técnicos tangentes aos prazos acordados, e qualidade e quantidades atestadas tecnicamente pelo engenheiro civil Samuel Costá de Sousa, inscrito no CREA nº 1116025540.

Caxias - MA, 25 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Data: 28/11/2025 10:29:39-0300
Verifique em <https://validar.c6.gov.br>

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo e Iluminação Pública

CPF nº 950.800.313-87

Decreto nº 17/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br SAMUEL COSTA DE SOUSA
Data: 28/11/2025 10:21:37-0300
Verifique em <https://validar.c6.gov.br>

Samuel Costa de Sousa

Engenheiro Civil / Fiscal

CREA 1116025540

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Avenida Pirajá, S/N, bairro Pirajá, CEP: 65608-140 - Caxias / MA

e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/01/2026, às 21:19.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941092/2025, em 23/12/2025



Certidão nº 941092/2025
21/01/2026, 21:19

Chave de Impressão: A3A71

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2025 e contém 17 folhas



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POVOADO CAIÇARA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTITATIVO	
			CONTRATO	EXECUTADO
	UBS - POV. CAIÇARA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	un	1	1
1.2	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO)	m²	100,6	100,6
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	153,38	153,38
1.4	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M², INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m²	108,8	108,8
1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	UN	1	1
1.6	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO HIDRÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO - REV 03 10/2022	un	1	1
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	16,3	16,3
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	21,2	21,2
3	FUNDAÇÕES			
3.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 11/2022	m³	5,49	5,49
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	m²	30,1	30,1
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	23,04	23,04
4	SUPERESTRUTURA			
4.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 11/2022	m³	5,96	5,96
4.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA	m²	3,23	3,23
4.3	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,04	0,04
5	ALVENARIA			

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Avenida Pirajá, S/N, bairro Pirajá, CEP: 65608420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/01/2026, às 21:19.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941092/2025, em 23/12/2025



Certidão nº 941092/2025
21/01/2026, 21:19


Chave de Impressão: A3A71

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2025 e contém 17 folhas



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA**



5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	296,99	296,99
6	ESQUADRIAS			
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	6
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	2
6.3	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	m²	4,62	4,62
6.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,4	8,4
6.5	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	8,4	8,4
7	COBERTURA			
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	116,77	116,77
7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	116,77	116,77
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,95	10,95
7.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,55	13,55
7.5	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	13,55	13,55
8	REVESTIMENTOS			
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	561,71	561,71
8.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	6,46	6,46
8.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	561,71	561,71
8.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	6,46	6,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Avenida Pirajá, S/N, bairro Pirajá, CEP: 65608-200 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/01/2026, às 21:19.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941092/2025, em 23/12/2025



Certidão nº 941092/2025
21/01/2026, 21:19

Chave de Impressão: A3A71


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2025 e contém 17 folhas





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM. ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	84,6	84,6
8.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	88,3	88,3
9	PAVIMENTAÇÃO			
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	81,52	81,52
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	81,52	81,52
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	81,52	81,52
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	32,55	32,55
9.5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	4,4	4,4
10	FORRO			
10.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	75,06	75,06
11	PINTURAS E ACABAMENTOS			
11.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	375,02	375,02
11.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	6,46	6,46
11.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO-MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	375,02	375,02
11.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	6,46	6,46
11.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	37,42	37,42
11.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	16,8	16,8
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES			
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12	12
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,8	20,8
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,4	23,4

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Avenida Pirajá, 5/N, bairro Pirajá, CEP: 65608-420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br




CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/01/2026, às 21:19.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941092/2025, em 23/12/2025



Certidão nº 941092/2025
21/01/2026, 21:19


Chave de Impressão: A3A71

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2025 e contém 17 folhas



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



12.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	3
12.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	2
12.1.6	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	8
12.1.7	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	6
12.1.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	6
12.1.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7	7
12.1.10	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	5
12.1.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	2
12.1.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	3
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	12
12.1.14	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	3
12.2	REGISTROS, ACESSÓRIOS E RESERVATÓRIO			
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	6
12.2.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	2
12.2.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	3
12.2.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	8
12.2.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	1
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS			
13.1	TUBULAÇÕES DE ESGOTO, VENTILAÇÃO E CONEXÕES			
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,9	6,9
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	19,2	19,2

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Avenida Pirajá, S/N, bairro Pirajá, CEP: 65608420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/01/2026, às 21:19.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941092/2025, em 23/12/2025 em



Certidão nº 941092/2025
21/01/2026, 21:19

Chave de Impressão: A3A71


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2025 e contém 17 folhas





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



13.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,7	6,7
13.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,9	10,9
13.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,4	5,4
13.1.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	7
13.1.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	4
13.1.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	1
13.1.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	6
13.1.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	1
13.1.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	2
13.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	6
13.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	1
13.1.14	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	2
13.1.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	1
13.1.16	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	2
13.2	CAIXAS, ACESSÓRIOS E UNIDADES DE TRATAMENTO			
13.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4	4
13.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES	UN	2	2

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Avenida Pirajá, S/N, bairro Pirajá, CEP: 65608420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br




CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/01/2026, às 21:19.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941092/2025, em 23/12/2025



Certidão nº 941092/2025
21/01/2026, 21:19

Chave de Impressão: A3A71

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2025 e contém 17 folhas



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



	INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020			
13.2.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	6
13.2.4	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	6
13.2.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	5
13.2.6	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 50 PESSOAS (V=3390 LITROS)	un	1	1
13.2.7	SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO - 06 ANEIS, Ø=1,00M E H=0,50M CADA ANEL (1,00 X 3,00M)	un	1	1
13.3	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS			
13.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0
1.13.3.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2
1.13.3.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	4
1.13.3.4	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2
1.13.3.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	4
1.13.3.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2
1.13.3.7	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	3,34	3,34
1.13.3.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2
1.13.3.9	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2
1.13.3.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	4
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
14.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO			
14.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	un	1,00	1,00
14.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
14.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	7,00
14.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Avenida Pirajá, S/N, bairro Pirajá, CEP: 65608420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calnau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea.ma.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/01/2026, às 21:19.



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 941092/2025,
em 23/12/2025
em



Certidão nº 941092/2025
21/01/2026, 21:19
Chave de Impressão: A3A71
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2025 e contém 17 folhas



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



14.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
14.6	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF. 5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	un	1,00	1,00
14.1.7	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	1,00
14.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
14.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	158,9	9,81
14.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9	9,00
14.2.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	12,17
14.2.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	14
14.2.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	16
14.2.6	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	16
14.3	CABOS ELÉTRICOS P/CIRCUITOS			
14.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	291,5	291,5
14.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	282,7	282,7
14.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	205,9	205,9
14.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	60	60
14.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES			
14.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	13
14.4.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	3
14.4.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	2
14.4.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	5
14.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	8
14.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	2

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Avenida Pirajá, S/N, bairro Pirajá, CEP: 65608-420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/01/2026, às 21:19.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941092/2025, emitida em 23/12/2025



Certidão nº 941092/2025
21/01/2026, 21:19
Chave de Impressão: A3A71
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2025 e contém 17 folhas