



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA - MA nº 111716068-8, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NOS POVOADOS SANTA VITORIA E SÃO JOSÉ DO MEARIM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 377/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022/PMBC/MA

PERÍODO DO CONTRATO: 13/07/2022 A 10/10/2022

ENDEREÇO: PONTES DE MADEIRA NOS POVOADOS SANTA VITORIA E SÃO JOSÉ DO MEARIM, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

CNPJ N.º 06.769.798/0001-17

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220557656

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUTOU OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NOS POVOADOS SANTA VITORIA E SÃO JOSÉ DO MEARIM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARRA DO CORDA - MA, 20/04/2023



Documento assinado digitalmente
PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO
Data: 20/04/2023 14:41:06-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Eng. Civil Pedro Igor Carvalho Noleto
CREA-MA 111824020-0
Fiscal de obras PMBDC - Portaria 177/2021

Rua Isaac Martins, 371 - Centro - Barra do Corda - Maranhão - CNPJ N.º 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884926/2023, em 25/04/2023 emitida



Certidão nº 884926/2023
25/04/2023, 14:12

Chave de Impressão: 4y6BB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

PLANILHA								
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA								
OBRA/SERVIÇO: contratação de empresa especializada para os serviços de demolição e construção de pontes de madeira nos Povoados Santa Vitória e São José do Mearim, localizados na Zona Rural no Município de Barra do Corda/MA.								
LOCAL: BARRA DO CORDA - MA								
REF: SINAPI - SICRO3 - ORSE - SEINFRA								
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO								
BDI = 29,76%								
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM MADEIRA DE LEI NO POVOADO SANTA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	93572 SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3	4.692,50	6.089,09	18.267,27	5,24 %
1.1		ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.692,50	6.089,09	18.267,27	5,24 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					15.813,76	4,48 %
2.1	CPU BDC Próprio 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, NO TAMANHO DE (2,50M X 5,00 M)	M²	6	341,00	442,48	2.654,88	9,76 %
2.2	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada AF. 05/2018	m²	212	1,92	2,49	527,88	0,15 %
2.3	74219001 SINAPI	BAIRRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TARJAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUI PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA)	m³	20	479,00	621,55	12.431,00	3,57 %
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					20.781,00	5,96 %
3.1	BDC 02 Próprio	Retirada de pilares em madeira	M³	30	231,20	300,00	9.060,00	2,58 %
3.2	BDC 02 Próprio	Retirada de longarinas	M³	7,5	231,20	300,00	2.250,00	0,65 %
3.3	BDC 02 Próprio	Retirada de transversino	M³	4,05	231,20	300,00	1.215,00	0,35 %
3.4	BDC 02 Próprio	Retirada de Balancim	M³	11,20	231,20	300,00	3.375,00	0,97 %
3.5	BDC 02 Próprio	Retirada de guia de madeira	M³	1,53	231,20	300,00	450,00	0,13 %
3.6	BDC 02 Próprio	Retirada de tabuleiro	M³	10,8	231,20	300,00	3.240,00	0,93 %
3.7	BDC 02 Próprio	Retirada de pátula rodapê	M³	4,14	231,20	300,00	1.242,00	0,36 %
4		OBRAS DE ARTE ESPECIAL					213.925,64	61,39 %
4.1	BDC 03 Próprio	Plataus em madeira de lei (0,25x0,25m), inclusive ferragens	m²	30	2.218,28	2.876,44	86.383,20	24,78 %
4.2	BDC 03 Próprio	Longarinas em madeira de lei 0,15X0,25m, inclusive ferragens	m²	7,5	2.218,28	2.876,44	21.589,30	6,20 %
4.3	BDC 03 Próprio	Transversino em madeira de lei 0,10x0,20x0,50m, inclusive ferragens	m²	4,05	2.218,28	2.876,44	11.667,68	3,38 %
4.4	BDC 03 Próprio	Balancim de madeira de lei 0,25x0,25x0,50, inclusive ferragens	m²	11,20	2.218,28	2.876,44	32.382,45	9,29 %
4.5	BDC 03 Próprio	Guia em madeira de lei 0,15x0,03 m, inclusive ferragens	m²	1,53	2.218,28	2.876,44	4.404,01	1,28 %
4.6	BDC 03 Próprio	Tabuleiro em madeira de lei a = 0,05m, inclusive ferragens	m²	10,8	2.218,28	2.876,44	31.067,15	8,92 %
4.7	BDC 03 Próprio	Travessamento de pilares em madeira de lei, inclusive ferragens	m²	3,04	2.218,28	2.876,44	8.750,45	2,51 %
4.8	BDC 03 Próprio	Placa rodapê em madeira de lei 0,06 M, inclusive ferragens	m²	4,14	2.218,28	2.876,44	11.916,74	3,42 %
4.9	BDC 03 Próprio	Guarda corpo em madeira, inclusive ferragens	m²	2,01	2.218,28	2.876,44	5.785,86	1,68 %
5		MOVIMENTO DE TERRA/ALAS E CORTINA					75.723,66	21,73 %
5.1	102322 SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAVA (0,20 M3), LARG. MENOR QUE 0,6 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	184	14,47	18,77	3.453,58	0,99 %
5.2	102487 SINAPI	Alcance em concreto ciclópico	m³	64,4	386,01	516,45	33.250,36	9,54 %
5.3	102487 SINAPI	Baldrame em concreto ciclópico	m³	72	398,01	516,45	37.184,40	10,67 %
5.4	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	60	21,46	27,64	1.670,40	0,48 %
5.5	BDC 04 Próprio	Base estabilizada granulométricamente	M³	50	2,01	2,60	150,00	0,04 %
6	5213440 SICRO3	SINALIZAÇÃO REFLEXIVA/CABECEIRA DA PONTE/E/S	un	2	211,07	273,68	547,76	0,16 %
6.1		Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I - S1 - fornecimento e implantação	un	2	211,07	273,68	547,76	0,16 %
7		SERVIÇOS FINAIS					3.610,88	1,04 %
7.1	102207 SINAPI	PINTURA A ÓLEO EM PONTE DE MADEIRA	m²	238,5	8,42	8,33	1.986,70	0,57 %
7.2	C1626 SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	238,5	5,25	6,81	1.626,18	0,47 %
Total sem BDI							268.553,20	
Total do BDI							79.916,97	
Total Geral							348.470,17	



Documento assinado digitalmente
PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO
Data: 20/04/2023 14:39:57-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Eng. Civil Pedro Igor Carvalho Noleto
CREA-MA 111824020-0
Fiscal de obras PMBDC - Portaria 177/2021

Rua Isaac Martins, 371 - Centro - Barra do Corda - Maranhão - CNPJ N.º 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884926/2023, em 25/04/2023



Certidão nº 884926/2023
25/04/2023, 14:12

Chave de Impressão: 4y6BB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

PLANILHA									
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA									
OBRA/SERVIÇO: contratação de empresa especializada para os serviços de demolição e construção de pontes de madeira nos Povoados Santa Vitoria e São José do Mearim, localizados na Zona Rural no Município de Barra do Corda/MA.									
LOCAL: BARRA DO CORDA - MA									
REF. SINAPI - SICRO3 - ORSE - SEINFRA									
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO									
BDI = 29,76%									
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM MADEIRA DE LEI NO POVOADO SÃO JOSÉ DO MEARIM NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					18.267,27	4,47 %	
1.1	93572 SINAPI	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.092,58	6.089,09	18.267,27	4,47 %	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					15.633,68	3,82 %	
2.1	CPU BDC Próprio 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, NO TAMANHO DE (2,50M X 5,00 M)	M²	6	341,00	442,48	2.654,88	0,65 %	
2.2	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	220	1,92	2,49	547,80	0,13 %	
2.3	74210/001 SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (CEMENTO E AREIA)	m²	20	479,00	621,65	12.431,00	3,04 %	
3		DEMOLICOES E RETRADAS					22.943,43	5,61 %	
3.1	BDC 06 Próprio	Retrada de pilares em madeira	M²	30	251,88	326,83	9.804,90	2,40 %	
3.2	BDC 06 Próprio	Retrada de longarinas	M²	3,38	251,88	326,83	3.065,96	0,75 %	
3.3	BDC 06 Próprio	Retrada de transversina	M²	1,08	251,88	326,83	352,97	0,09 %	
3.4	BDC 06 Próprio	Retrada de Balerim	M²	6,20	251,88	326,83	2.042,68	0,50 %	
3.5	BDC 06 Próprio	Retrada de guis de madeira	M²	1,53	251,88	326,83	500,04	0,12 %	
3.6	BDC 06 Próprio	Retrada de tabuleiro	M²	17,82	251,88	326,83	5.624,11	1,42 %	
3.7	BDC 06 Próprio	Retrada de passa rodas	M²	4,14	251,88	326,83	1.353,07	0,33 %	
4		OBRAS DE ARTE ESPECIAL					272.639,43	66,53 %	
4.1	BDC 06 Próprio	Pilares em madeira de lei (0,25x0,25m) inclusive ferragens	M²	30	2.788,99	3.618,99	106.569,70	26,55 %	
4.2	BDC 06 Próprio	Longarina em madeira de lei 0,15x0,25m inclusive ferragens	M²	8,38	2.788,99	3.618,99	23.048,12	5,30 %	
4.3	BDC 06 Próprio	Transversina em madeira de lei 0,10x0,20x0,50m inclusive ferragens	M²	1,08	2.788,99	3.618,99	3.909,50	0,96 %	
4.4	BDC 06 Próprio	Balancim de madeira de lei 0,25x0,25x2,50 inclusive ferragens	M²	6,25	2.788,99	3.618,99	22.618,68	5,53 %	
4.5	BDC 06 Próprio	Guia em madeira de lei 0,15x0,03 cm inclusive ferragens	M²	1,53	2.788,99	3.618,99	5.537,05	1,35 %	
4.6	BDC 06 Próprio	Tabuleiro em madeira de lei e = 0,06m inclusive ferragens	M²	17,82	2.788,99	3.618,99	64.490,40	15,77 %	
4.7	BDC 06 Próprio	Travessamento de pilares em madeira de lei, inclusive ferragens	M²	2,94	2.788,99	3.618,99	10.639,83	2,60 %	
4.8	BDC 06 Próprio	Passa rodas em madeira de 0,60 M, inclusive ferragens	M²	4,14	2.788,99	3.618,99	14.582,61	3,66 %	
4.9	BDC 06 Próprio	Guarda corpo em madeira, inclusive ferragens	M²	7,01	2.788,99	3.618,99	7.449,64	1,91 %	
5		MOVIMENTO DE TERRA, ALAS E CORTINA					75.736,46	18,52 %	
5.1	102322 SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	m³	184	14,47	18,77	3.453,68	0,84 %	
5.2	102487 SINAPI	Alcoerce em concreto ciclópico	m³	64,1	398,01	516,45	33.299,39	8,13 %	
5.3	102487 SINAPI	Baldrame em concreto ciclópico	m³	72	398,01	516,45	37.184,40	9,09 %	
5.4	95382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2018	m³	60	21,46	27,94	1.670,40	0,41 %	
5.5	BDC 07 Próprio	Bases estabilizadas granulométricamente	m³	60	2,17	2,81	168,60	0,04 %	
6		SINALIZAÇÃO REFLEXIVA/CABECERA DA PONTE/E/S					547,76	0,13 %	
6.1	5213440 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retroreflexiva tipo I - SI - fornecimento e implantação	un	2	211,07	273,88	547,76	0,13 %	
7		SERVIÇOS FINAIS					3.747,14	0,92 %	
7.1	102207 SINAPI	PINTURA A OLEO EM PONTE DE MADEIRA	m²	247,5	6,42	8,33	2.061,67	0,50 %	
7.2	C1626 SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	247,5	5,25	6,81	1.685,47	0,41 %	
Total sem BDI							315.135,73		
Total do BDI							93.779,44		
Total Geral							408.915,17		

Documento assinado digitalmente
gov.br PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO
Data: 20/04/2023 14:38:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Civil Pedro Igor Carvalho Noletto
CREA-MA 111824020-0
Fiscal de obras PMBDC - Portaria 177/2021

Rua Isaac Martins, 371 - Centro - Barra do Corda - Maranhão - CNPJ N.º 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884926/2023, em 25/04/2023



Certidão nº 884926/2023
25/04/2023, 14:12
Chave de Impressão: 4y6BB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837641/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200355667** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/08/2020** Baixada em: **08/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**
Endereço do contratante: **RUA RUA PRINCIPAL** Nº: **100**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TURILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65276000**
Contrato: **47/2020** Celebrado em: **13/08/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.338.987,81** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PRINCIPAL** Nº: **100**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TURILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65276000**
Coordenadas Geográficas: **-2.035737, -45.44697**
Data de início: **13/08/2020** Conclusão efetiva: **13/11/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 719.25 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 17981.14 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2996.86 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2996.86 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 15733.49 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 2360.02 metro cúbico;**

Observações

ART EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICAS. PROCESSO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837641/2020
11/02/2021, 11:25
7Dx55

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7Dx55





PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA
Rua Principal, nº 100 - Centro
CNPJ: 01.612.533/0001-97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP** CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 110719851-8, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICAS PROCESSO: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONTRATO Nº 47/2020

PERÍODO DO CONTRATO: 13/08/2020 A 13/11/2020

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO.

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA

CNPJ: 01.612.533/0001-97

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8


ENGENHEIRO CIVIL


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICAS PROCESSO: DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

TURILÂNDIA - MA: 08/12/2020


Daniel O. Souza da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117190636


Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil - CREA - 9454-D/PA.


Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão vinculado à Certidão nº 837641/2020, em 11/02/2021 emitida

Certidão nº 837641/2020
11/02/2021, 11:28

Chave de Impressão: 7Dx55

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 3 folhas





UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
A REDEIRA RESUMO DO LANCAMENTO - EPI
CIVIL 08.033.033/0003.45

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 14/2020 – SINES

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020 - CPL

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 07/08/2020

HORARIO: 09:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tapa Buraco com massa asfáltica e drenagem superficial em vias públicas. Processo: Diversas Ruas do Município de Turiandia - MA

Planilha Orçamentária								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					193.646,02
1.1	00001	Próprio	Taxas e Emolumento	und	1,00	1.500,00	1.923,00	1.923,00
1.2	CPUPMT/001	Próprio	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	400,22	513,08	3.078,48
1.3	CPUPMT/002	Próprio	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte	m²	15733,49	9,36	11,99	188.644,54
2			TERRAPLENAGEM					40.875,57
2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m²	15733,49	1,20	1,53	24.072,25
2.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m²	2380,02	5,56	7,12	16.803,34
3			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM					1.074.072,62
3.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 11/2019	m²	17981,14	6,37	8,10	148.720,10
3.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	m²	2996,86	1,58	2,02	6.053,65
3.3	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	26971,70	0,76	0,97	26.162,54
3.4	CPUPMT/003	Próprio	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, inclusive usinagem e aplicação, exclusive transporte	m³	719,25	857,50	842,91	606.263,01
3.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	2996,86	33,90	41,45	130.213,56
3.6	94290	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 10 UNIDADES X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	2996,86	41,30	50,94	158.683,76
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA NOTURNA					30.393,60
4.1	CPUPMT/004	Próprio	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16 (1,25x0,60 m) com Pintura Reflexiva	und	32,00	740,88	949,90	30.393,60
Total sem BDI								
Total do BDI								
Total Geral								

Assinatura
Daniel O. Sousa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA 11117160688

Assinatura
Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil – CREA – 9454-D/PA.

Assinatura
Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837641/2020, em 11/02/2021 em



Certidão nº 837641/2020
11/02/2021, 11:28

Chave de Impressão: 7Dx55

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 3 folhas





LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 47/2020
PERÍODO DO CONTRATO: 13/08/2020 A 13/11/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA
 CNPJ: 01.612.533/0001-97
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, Nº 100, CENTRO.
EMPRESA CONTRATADA:
 A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
 CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
 DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
 CREA - MA nº 111716068-8
 ENGENHEIRO CIVIL
 PERÍODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 08/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICAS. PROCESSO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210395432

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 08/02/2021

[Assinatura]
 Daniel D. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 111716068

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837641/2020, em 11/02/2021




Certidão nº 837641/2020
 11/02/2021, 11:28

Chave de Impressão: 7Dx55

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Página 1/4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210475434** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/11/2021** Baixada em: **17/06/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES** CPF/CNPJ: **06.059.505/0001-08**
Endereço do contratante: **PRAÇA PC SENADOR CANDIDO MENDES** Nº: **09**
Complemento: **MUNICIPIO DE SENADOR CANDIDO MENDES** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CÂNDIDO MENDES** UF: **MA** CEP: **65280000**
Contrato: **107/2021** Celebrado em: **12/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.956.079,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PC SENADOR CANDIDO MENDES** Nº: **09**
Complemento: **POVOADOS** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **CÂNDIDO MENDES** UF: **MA** CEP: **65280000**
Coordenadas Geográficas: **-1.455563, -45.728240**
Data de início: **15/11/2021** Conclusão efetiva: **16/02/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES** CPF/CNPJ: **06.059.505/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUÁRIOS, AGROINDUSTRIAS, AQUÍCOLAS E FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS 49 - Execução de obra 50367.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 50367.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 50367.00 metro;**

Observações

Execução de Serviços de Manutenção e Reforma das Estradas Vicinais do município de Cândido Mendes/MA

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.2 DESMATAMENTO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868579/2022
21/06/2022, 10:41
wCzZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wCzZc





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Cândido Mendes
Comissão Permanente de Licitação-CPL
CNPJ nº 06.059.505/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**, CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, CREA - MA nº 111716068-8 executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES -MA, os serviços de Serviços em Manutenção e Reforma das Estradas Vicinais do município de Cândido Mendes - MA, CONFORME CONTRATO Nº 107/2021.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 107/2021

PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021

PERÍODO DO CONTRATO : 15/11/2021 A 16/02/2022

ENDEREÇO: POVOADOS - ZONA RURAL - CÂNDIDO MENDES/MA - 65280000

PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA

CNPJ Nº 06.059.505/0001-08

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUTOU OS SERVIÇOS DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES - MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

CÂNDIDO MENDES - MA, 03/03/2022

ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATANTE
JUREMA RODRIGUES SA DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL

Documento assinado digitalmente



Jurema Rodrigues Sa da Silva

Data: 03/03/2022 18:48:51-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

[Assinatura digital]
Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA nº 111716068-8

PRAÇA SENADOR CÂNDIDO MENDES, Nº 09 - CENTRO - CEP: 65.280-000 / ATENDIMENTO
AO PÚBLICO: SEG. A SEX. DAS 08:00 às 14:00 - CNPJ: 06.059.505/0001-08 Prefeitura Municipal de
Cândido Mendes - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868579/2022, em 21/06/2022 emitida



Certidão nº 868579/2022

21/06/2022, 10:42

Chave de Impressão: wCzZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2022 e contém 3 folhas



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3

END: Rua Sussego, nº 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Códinas - MA

PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 889.924.703-59

RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUÇOESCH@OUTLOOK.COM

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1213-9

CONTA CORRENTE: 23752-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021.



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA

OBRA/SERVIÇO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES - MA

REF. SINAPI - SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (Horista); Mensalista 41,12%.

BDI: 29,10%

TRECHO 01: BARÃO DE TROMAI - PAVIMENTO SETE VOLTAS								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					15.674,04
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6	275,09	355,14	2.130,84
1.2	C3161	SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	m²	50160	0,21	0,27	13.943,20
2			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					275.127,60
2.1	101236	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	12940	14,03	18,11	227.099,40
2.2	C3145	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	m³	12540	2,97	3,83	48.028,20
3			SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					193.618,24
3.1	101236	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	10032	14,03	18,11	181.679,52
3.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m²	10032	0,94	1,21	12.138,72
4			OBRAS DE ARTE					232.120,62
4.1	73656/004	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2	2.517,37	3.249,82	6.499,64
4.2	C0440	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	6	4.127,07	5.328,04	31.968,24
4.3	C0407	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	16	3.026,08	3.909,25	62.545,00
4.4	C0816	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	28	1.373,85	1.773,76	49.665,28
4.5	C0887	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	56	936,53	1.211,64	67.861,64
4.6	C0620	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	21	501,18	647,02	13.587,42
SUB-TOTAL							R\$	716.740,50
TRECHO 02: BARÃO DE TROMAI - RIO DO COCAL								
1			SERVIÇOS INICIAIS					8.870,04
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6	275,09	355,14	2.130,84
1.2	C3161	SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	m²	24960	0,21	0,27	6.739,20
2			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					136.905,60
2.1	101236	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	6240	14,03	18,11	113.006,40
2.2	C3145	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	m³	6240	2,97	3,83	23.899,20
3			SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					96.445,44
3.1	101236	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	4992	14,03	18,11	90.405,12
3.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m²	4992	0,94	1,21	6.040,32
4			OBRAS DE ARTE					117.193,75
4.1	73656/004	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	14	2.517,37	3.249,82	45.496,68
4.2	C0440	SEINFRA	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	4	4.127,07	5.328,04	21.312,16
4.3	C0816	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	14	1.373,85	1.773,76	24.832,64
4.4	C0819	SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	49	403,90	521,43	25.560,07
SUB-TOTAL							R\$	359.414,83



Documento assinado digitalmente

Jurema Rodrigues Sa da Silva

Data: 03/03/2022 18:48:51-0300

Verifique em <https://verificador.itb.br>

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA nº 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868579/2022, em 21/06.2022 emitida

Certidão nº 868579/2022
21/06/2022, 10:42
Chave de Impressão: wCzZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2022 e contém 3 folhas



TRECHO 01: BARRIO DE TROMAI - POY. ESTANDARTE									
1		SERVIÇOS INICIAIS							11.644,91
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6	275,09	355,14			2.130,84
1.2	C3161 SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	m²	35241	0,21	0,27			9.619,02
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							193.296,87
2.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	8810,25	14,03	18,11			159.593,62
2.2	C3145 SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	m³	8810,25	2,97	3,83			33.743,25
3		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							136.171,22
3.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	7048,2	14,03	18,11			127.642,90
3.2	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	7048,2	0,94	1,21			8.528,32
4		OBRAS DE ARTE							117.492,57
4.1	73856/003 SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	24	1.840,51	2.376,09			57.026,16
4.2	C0407 SEINFRA	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2	3.028,08	3.909,25			7.818,50
4.3	C0887 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	M	7	979,07	1.263,97			8.847,79
4.4	C0919 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	84	403,90	521,43			43.800,12
SUB-TOTAL									458.606,57
TRECHO 04: SEDE - GARARA NIRM - BARRIO DE TROMAI									
1		SERVIÇOS INICIAIS							13.130,64
1.1	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6	275,09	355,14			2.130,84
1.2	C3161 SEINFRA	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	m²	40740	0,21	0,27			10.999,80
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							223.458,90
2.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	10185	14,03	18,11			184.199,35
2.2	C3145 SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	m³	10185	2,97	3,83			39.008,55
3		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO							167.419,36
3.1	101236 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020	m³	8148	14,03	18,11			147.560,28
3.2	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	8148	0,94	1,21			9.659,08
4		OBRAS DE ARTE							27.308,70
4.1	73856/004 SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2	2.517,37	3.249,82			6.499,84
4.2	73856/003 SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	4	1.796,45	2.323,08			9.292,32
4.3	C0919 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	14	386,60	499,10			6.987,40
4.4	C0920 SEINFRA	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	7	501,18	847,02			4.529,14
TOTAL GERAL									R\$ 1.956.079,50
ASSINATURAS SOB CARIMBO									
RESP. TÉCNICO PELA OBRA					ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATANTE				
ENGENHEIRO CIVIL					JUREMA RODRIGUES SÁ DA SILVA				
					ENGENHEIRA CIVIL				

Assinatura digital de Jurema Rodrigues Sá da Silva
Engenheira Civil
CREA - MA - 00000000000000000000000000000000

gov.br

Documento assinado digitalmente
Jurema Rodrigues Sá da Silva
Data: 03/03/2022 18:48:51-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868579/2022, em 21/06/2022 em




Certidão nº 868579/2022
21/06/2022, 10:42

Chave de Impressão: wCzzc

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2022 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200361100** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/09/2020** Baixada em: **08/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**
Endereço do contratante: **RUA RUA PRINCIPAL** Nº: **100**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TURILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65276000**
Contrato: **38/2020** Celebrado em: **13/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 881.084,56** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PRINCIPAL** Nº: **100**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TURILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65276000**
Coordenadas Geográficas: **-2.035737, -45.44697**
Data de início: **13/07/2020** Conclusão efetiva: **13/10/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 53 - EXECUÇÃO 218.96 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUÇÃO 2432.86 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUÇÃO 5838.86 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUÇÃO 875.83 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUÇÃO 2432.86 metro;**

Observações

ART EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837640/2020
11/02/2021, 09:59
z9DBd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z9DBd





PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA
Rua Principal, nº 100 - Centro
CNPJ: 01.612.533/0001-97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP** CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 110719851-8, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONTRATO Nº 38/2020

PERÍODO DO CONTRATO: 13/07/2020 A 13/10/2020

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA

CNPJ: 01.612.533/0001-97

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

TURILÂNDIA - MA 08/12/2020

Daniel O. Sousa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA 1117160638

Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil - CREA - 9454-D/PA.

Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, em 11/02/2021



Certidão nº 837640/2020
11/02/2021, 11:22

Chave de Impressão: z9DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas





UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP

CNPJ nº. 16.791.035/0001-65

Construindo com qualidade

CBRA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Recapeamento com massa asfáltica e drenagem superficial em vias públicas no município de Turiânia - MA

Tomada de Preços Nº 006/2020-CPL

Endereço: Sede do Município

Turiânia - MA

QUADRO DE RESUMO DE QUANTIDADES E PREÇOS

Ref.: Sinapi Desonerado – Maio – 2020

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID.	QUANT.	PESQUISA DE PREÇOS			BOM %	VALOR COM BOM	SUB TOTAL	TOTAL
				CÓDIGO	REFERÊNCIA	SINAPI				
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:						27,65%			75.775,80
3.1	Taxas e Emolumentos	un	1,00	0000	0000	1.500,00	1,27%	1.914,96	1.914,96	
3.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	0000	0000	327,67	1,27%	438,12	2.509,92	
3.3	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador	m²	5.818,86	0000	0000	9,57	1,27%	12,22	71.850,92	
2.0	TERRAPLENAGEM:									15.297,82
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante argiloso	m²	5.838,86	0000	0000	1,11	1,27%	6,54	8.961,45	
2.2	Execução e compactação do aterro solo predominantemente argiloso	m³	875,83	0000	0000	5,64	1,27%	7,20	6.405,97	
3.0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM:									776.896,32
3.1	Regularização de buracos em pavimento asfáltico com largura menor que	m²	5.838,86	0000	0000	37,48	1,27%	47,65	279.389,64	
3.2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m²	7.298,58	0000	0000	6,16	1,27%	7,89	57.585,80	
3.3	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-20	m²	1.459,77	0000	0000	1,67	1,27%	2,07	3.027,61	
3.4	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para	m³/m	13.127,44	0000	0000	0,79	1,27%	1,01	13.268,82	
3.5	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/73, incluso usinagem e	m³	218,96	0000	0000	217,24	1,27%	515,66	200.492,33	
3.6	Assentamento de Guia (meio-82) confeccionada em concreto pré-fabricado	m	2.452,86	0000	0000	33,45	1,27%	42,70	101.581,12	
3.7	Execução de Sarjeta em concreto pré-fabricado, dimensões 45 cm base x 10	m	2.452,86	0000	0000	38,40	1,27%	49,02	119.158,81	
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA:									13.112,62
4.1	Fornecimento e aplicação de Placa de Sinalização em Chapa de Aço Nº 16	un	18,00	0000	0000	570,62	1,27%	726,88	13.112,62	

Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil – CREA – 9454-D/PA.

Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Engenheiro Civil
Crea 1117/160088



Certidão nº 837640/2020
11/02/2021, 11:22

Chave de Impressão: z9DBd

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, emitida em 11/02/2021



CREA-MA





LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 38/2020

PERÍODO DO CONTRATO: 13/07/2020 A 13/10/2020

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA

CNPJ: 01.612.533/0001-97

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, Nº 100, CENTRO.

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

PERÍODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 08/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA


ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210395442

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 08/02/2021

[Assinatura]
Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, em 11/02/2021



Certidão nº 837640/2020

11/02/2021, 11:22

Chave de Impressão: z9DBJ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210445481** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/08/2021** Baixada em: **22/08/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO** CPF/CNPJ: **06.214.258/0001-77**
Endereço do contratante: **PRAÇA MATRIZ** Nº: **185**
Complemento: Bairro: **MATRIZ**
Cidade: **SÃO BENTO** UF: **MA** CEP: **65235000**
Contrato: **125/2021** Celebrado em: **10/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 2.672.399,21** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**
Cidade: **SÃO BENTO** UF: **MA** CEP: **65235000**
Coordenadas Geográficas: **-2.701712, -44.840567**
Data de início: **10/08/2021** Conclusão efetiva: **10/02/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO** CPF/CNPJ: **06.214.258/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução QUÍMICA > PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA > #21.3.1.3 - ASFALTO DE PETRÓLEO 49 - Execução de obra 17378.84 metro quadrado;**

Observações
ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 3.1 DESMATAMENTO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896739/2023
28/11/2023, 08:47
4A3yZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4A3yZ





#UM NOVO TEMPO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
CNPJ nº 062142580001-77

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110719851-8, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA** OS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO - MA. CONVÊNIO: 896786/2019

CONTRATO Nº 125/2021
PERÍODO DO CONTRATO: 10/08/2021 A 03/02/2023
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA
CNPJ: 06.214.258/0001-77
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, DIVERSOS BAIRROS, SÃO BENTO - MA - CEP: 65.235-000


EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL
CREA - MA nº 110719851-8
ENGENHEIRO CIVIL

ART: MA20210445481

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENTO - MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO BENTO - MA 13/02/2023



JANILSON COELHO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 121226
CPF: 025.690.583-51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896739/2023, em 28/11/2023



Certidão nº 896739/2023
28/11/2023, 09:14
Chave de Impressão: 4A3yZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2023 e contém 2 folhas





APR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES							
CNPJ: 15.732.030/0001-05 - Inscrição Estadual: 12.388776-3							
END: Rua Sussape, nº 152, Quadra 16, Cory Soreco da Nereí, Guaranápolis, CEP: 65.055-000, Colônia - MA							
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento F888 - CPF: 156.504.795-58							
RESP. TEC.: Wilson Gomes Lima - CREA: 189758/91 (Eng. Civil)							
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APA@CONSTRUÇÕESCH@OUTLOOK.COM							
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 - CPL							
PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA							
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - MA							
REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI E DMT SICRO - SEM DESONERAÇÃO							
BID=24,23%							
ENCARGOS SOCIAIS: 107,89%							
PLANO DE OBRAS							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	REFERÊNCIA SINAPI E DMT SICRO	CDL DO SERVIÇO	PREÇO UNIT. S/ BOF	PREÇO UNIT. C/ BOF
1.0	PROJETO EXECUTIVO						81.956,54
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	unid	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		81.956,54	81.956,54
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						216.278,00
2.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	25,00	SINAPI	PA208/001	297,87	374,00
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	unid	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		29.800,00	29.800,00
2.3	SANHAÇÃO DE OBRA	m²	24,00	SINAPI	935/01	547,37	580,00
2.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	m²	5,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		29.800,00	160.800,00
3.0	TERRAPLENAGEM						57.111,16
3.1	DESA. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m²	13.625,37	SICRO - DMT	5501700	0,37	0,48
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORRA, D.M.T. ATÉ 54M	m³	12.242,90	SICRO - DMT	5914374	0,52	0,64
3.3	ESCVAÇÃO, CARGA E TRANSP. LOCAL C/ BASC. 30MS DE	m³	3.475,77	SICRO - DMT	5501135	3,01	3,74
3.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m²	3.475,77	SICRO - DMT	5502978	3,12	3,88
3.5	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m²	17.278,84	SICRO - DMT	4011205	0,76	0,95
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						1.678.277,71
4.1	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM	m²	3475,76	SICRO - DMT	4011219	7,22	8,97
4.2	MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	unid	1407485,88	SICRO - DMT	5914336	0,36	0,45
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M³	m³	12.378,84	SICRO - DMT	4011352	0,24	0,30
4.4	RODOVIA PAVIMENTADA	m²	12.378,84	SICRO - DMT	4011353	0,20	0,25
4.5	REFINAÇÃO	m²	20,88	COTAÇÃO ANP		5.450,00	11785,9
4.6	ADQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	m³	6,96	COTAÇÃO ANP		2.380,00	16954,8
4.7	ADQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA AB-1C	m³	1.666,70	SICRO - DMT	4011444	113,50	141,00
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M³	unid	224.184,00	SICRO - DMT	5914336	0,36	0,45
4.9	RODOVIA PAVIMENTADA - AMAR	unid	20,88	SICRO - DMT		441,00	9195,28
4.10	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (PB-1C)	m³	8,56	SICRO - DMT		441,00	3069,36
4.11	ADQUISIÇÃO DE CAP-50/70	m³	130,74	COTAÇÃO ANP		3.320,00	43405,6
4.12	TRANSPORTE DE CAP-50/70	unid	130,74	SICRO - DMT		441,00	57.854,34
5.0	CREMAGEM						578.797,37
5.1	Assestamento de guis (muro-flo) em trecho novo, espessura em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura para instalação de sarjeta).	m	6.832,56	SICRO - DMT	2005577	16,56	26,85
5.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg. 90 cm e 8 cm	m	6.812,56	SICRO - DMT	2005978	48,94	60,83
6.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL						5.906,70
6.1	CONFEÇÃO DE PLACA MODULADA 18x AÇO Nº 18	m²	13,26	SICRO - DMT	5215423	558,21	445,00
7.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						15.533,03
7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A	m²	1.021,93	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		12,24	15,20
8.0	LIMPEZA GERAL						40.492,70
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	17.338,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		1,88	2,33
TOTAL GERAL DA PLANO DE OBRAS							5.870.376,73

Junilson Carlos Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-MA 121226

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896739/2023, em 28/11/2023



Certidão nº 896739/2023
28/11/2023, 09:14
Chave de Impressão: 4A3yz
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2023 e contém 2 fo has





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

929745/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518MA RNP: 1107198518
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20230687470 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2023 Baixada em: 29/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-00
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA Nº: 2025
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Contrato: 728/2022 Celebrado em: 03/07/2023
Valor do contrato: R\$ 3.170.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS POVOADOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADOS
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Coordenadas Geográficas: -5.114174, -43.809695
Data de início: 03/07/2023 Conclusão efetiva: 03/07/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 52 - Execução de reforma 86.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 52 - Execução de reforma 161.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO 01 - SEDE/POVOADO CAJAZEIRAS / TRECHO 02 - MA127 - POVOADO SANTA MARIA) LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 728/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 929745/2025
02/06/2025, 09:36
2bBCZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2bBCZ



GABINETE
PREFEITA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DO ATESTADO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO 01 - SEDE/POVOADO CAJAZEIRAS / TRECHO 02 - MA127 - POVOADO SANTA MARIA) LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 728/2022.

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20230687470
CONTRATO Nº 728/2022

1.1 DADOS DO CONTRATANTE / PROPRIETÁRIO

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA

CNPJ Nº 01.612.628/0001-00

Endereço completo: AVENIDA ESPERANÇA, Centro Nº 2025, Centro, SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, CEP: 65615-000.

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: WELTON GOMES LEAL

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Registro no CREA: 1107198518

1.3 DADOS DO CONTRATADO:

Razão Social: APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.793.035/0001-65

Endereço completo: RUA SUSSEGO, Nº 152 - GUANABARA - COLINAS-MA, CEP: 65.690-000.

OBRA:

LOCAL DOS SERVIÇOS:

ENDEREÇO: POVOADO DIVERSOS POVOADOS, POVOADOS, S/Nº, SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, CEP: 65.615-000.


VALOR MENSAL: R\$ 3.170.000,00

PERÍODO EXECUTADO: 03/07/2023 A 03/07/2024

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO 01 - SEDE/POVOADO CAJAZEIRAS / TRECHO 02 - MA127 - POVOADO SANTA MARIA) LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 728/2022.

AVENIDA ESPERANÇA, 2025, CENTRO - CEP 65615-000 - SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO
FONE: 99 3667-1094 / EMAIL: gabinete.pjsoter@hotmail.com
CNPJ: 01.612.628/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929745/2025, em 02/06/2025 emitida



Certidão nº 929745/2025

02/06/2025, 09:43

Chave de Impressão: 2hBCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2025 e contém 4 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.




GABINETE
PREFEITA

ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

Item	Códig Banco	Descrição	Un d	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				43.618,96
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12	337,79	4.053,48
1.2	Composiçã o-02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN D	4	7.357,91	29.431,64
1.3	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	26668	0,38	10.133,84
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				601.281,95
2.1	73859/001 SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	55038	0,16	8.806,08
2.2	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	183771	2,07	380.405,97
2.3	11728 ORSE	Limpeza de jazida	m²	34109,36	3,10	105.739,01
2.4	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida	m³	36415,71	2,17	79.022,09
2.5	83344 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	m³	24382,86	1,12	27.308,80
3		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO				1.550.252,11
3.1	5502163 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	13057,66	5,21	68.030,40
3.2	97917 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 3 m³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TX KM	289263,62	1,68	485.962,88

AVENIDA ESPERANÇA, 2025, CENTRO - CEP 66615-000 - SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO
 FONE: 99 3567-1094 / EMAIL: gabinete.pjsoter@hotmail.com
 CNPJ: 01.612.828/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929745/2025, em 02/06/2025 emitida



Entidade nº 929745/2025

02/06/2025, 09:43

Chave de Impressão: 2b8CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2025 e contém 4 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para xilên a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2025, às 09:43.



GABINETE
PREFEITA

3.3	74154/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m³	4352,63	5,33	23.199,51
3.4	83338	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	m³	93536,92	3,14	293.705,92
3.5	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	97889,54	6,94	679.353,40
4			SERVIÇOS DE DRENAGEM				971.207,00
4.1	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	25556,73	6,59	168.418,85
4.2	0804041	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	105	737,41	77.428,05
4.3	0804393	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	30	2.227,66	66.829,80
4.4	0804193	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	70	1.433,77	100.363,90
4.5	0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	10	3.107,68	31.076,80
4.6	0705388	SICRO3	Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	16	10.925,05	174.800,80
4.7	0705427	SICRO3	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	8	41.075,54	328.604,32
4.8	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com	l	2062,03	1,49	3.072,42

AVENIDA ESPERANÇA, 2025, CENTRO - CEP 65616-000 - SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO
 FONE: 99 3667-1094 / EMAIL: gabinete.pjsoter@hotmail.com
 CNPJ: 01.612.628/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929745/2025, em 02/06/2025 emitida



Certidão nº 929745/2025
 02/06/2025, 09:43

Chave de Impressão: 2bBCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2025 e contém 4 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2025, às 09:43.



GABINETE
PREFEITA

			carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre			
4.9	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3 XK M	3091,43	2,47
4.10	93360	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	652,4	19,89
5			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			3.640,00
5.1	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	m²	52000	0,07
					Total sem BDI	2.574.411,16
					Total do BDI	595.588,84
					Total Geral	3.170.000,00

SÃO JOÃO DO SOTER – MA 29 DE MAIO DE 2025



Documento assinado digitalmente
 GUEBSON FIDELLIS DE JESUS
 Data: 29/05/2025 13:25:22 -0300
 Verifique em: <https://validar.iti.gov.br>

GUEBSON FIDELLIS DE JESUS
 CREA Nº 111843965-1
 ENGENHEIRO CIVIL FISCAL MUNICIPAL
 CPF Nº 066.787.873-40
 MATRÍCULA Nº 0007051

AVENIDA ESPERANÇA, 2026, CENTRO - CEP 65616-000 - SÃO JOÃO DO SOTER - MARANHÃO
 FONE: 99 3667-1094 / EMAIL: gabinete.psjsoter@hotmail.com
 CNPJ: 01.612.628/0001-00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br




CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/06/2025, às 09.43.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 929745/2025, em 02/06/2025
 emitida em



Certidão nº 929745/2025
 02/06/2025, 09:43

Chave de Impressão: 2bBCZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2025 e contém 4 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920230000736

Atividade concluída

Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional WELTON GOMES LEAL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada

Número da ART: 1920220055262

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 10/05/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 80.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS, 2530.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS, 11280.0000 metro quadrado; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE REFORMA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA, 234.0000 metro quadrado

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTs: EXECUÇÃO DE REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES CIVIS, ELETRICA, HIDRO-SANITÁRIA COM REPOSIÇÃO DE LOUÇAS(30) E METAIS(47), COM DEMOLIÇÃO DE PISO COM 216M² COM EXECUÇÃO DE 9M³ DE CONCRETO 20MPA, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE 115M² DE EMBOÇO/REBOCO COM TRAÇO 1:4 SUBSTITUIÇÃO DE 2901M DE CABO CONDUTOR DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS(108) E INTERRUPTORES(57), DISJUNTORES(65), QUADROS(04), LUMINÁRIAS EM LED(76), RASPAGEM EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA DE 1500M² EM LATÉX PVA, 32M² DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, RETELHAMENTO DE 323M² EM ESTRUTURA PARA COBERTURA EM TELHA CERAMICA, DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS E PORTAS COM 17 UN, INSTALAÇÃO DE PISO PORCELANATO O COM 182,22M², INSTALAÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DE 543M², EXECUÇÃO DE 147M² DE PISO CIMENTADO; EXECUÇÃO DE 11280M² DE ASFALTO EM CBUQ.; EXECUÇÃO DE REFORMA E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES CIVIS, ELETRICA, HIDRO-SANITÁRIA COM REPOSIÇÃO DE LOUÇAS(30) E METAIS(47), COM DEMOLIÇÃO DE PISO COM 216M² COM EXECUÇÃO DE 9M³ DE CONCRETO 20MPA, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE 115M² DE EMBOÇO/REBOCO COM TRAÇO 1:4 SUBSTITUIÇÃO DE 2901M DE CABO CONDUTOR DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS(108) E INTERRUPTORES(57), DISJUNTORES(65), QUADROS(04), LUMINÁRIAS EM LED(76), RASPAGEM EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA DE 1500M² EM LATÉX PVA, 32M² DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, RETELHAMENTO DE 323M² EM ESTRUTURA PARA COBERTURA EM TELHA CERAMICA, DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS E PORTAS COM 17 UN, INSTALAÇÃO DE PISO PORCELANATO O COM 182,22M², INSTALAÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO DE 543M², EXECUÇÃO DE 147M² DE PISO CIMENTADO; EXECUÇÃO DE 11280M² DE ASFALTO EM CBUQ.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000012148 a 0000012161, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920230000736

25 de Maio de 2023, 09:02:02

Certificação Digital: ZFB/uIVfpSswUAv0uA==





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1920230000736

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins que se fizeram necessários que a empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP** inscrita no CNPJ n.º **16.793.035/0001-65**, com sede em Colinas - MA, na Rua Sussego, 152, Bairro Guanabara, através do seu Responsável Técnico, Engenheiro Civil Welton Gomes Leal, CREA Nacional RNP: 1107198518. Prestou de serviços de reforma e modernização das instalações civis, elétricas, hidráulicas, sanitárias, em favor da **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFAZ**, para A CASA FAZENDÁRIA E NO POSTO FISCAL DE BOA ESPERANÇA, através da **ART N° 1920220055262**, com disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais. Objeto do **Contrato 036/2022**, no período de 26/07/2022 a 23/12/2022, realizando serviços como descritos abaixo.

CASA FAZENDÁRIA - CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO	UND.	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	1,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO	UND	1,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	3,00
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	153,09
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	50,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	313,69
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	6,00
RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UND	6,00
ESTRUTURA E VEDAÇÃO		

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Henrique Melo Branco Filho
Engenheiro Civil / SEFAZ



ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	2,10
COBERTURA		
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M²	233,63
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M²	68,80
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M²	302,43
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	67,88
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	20,50
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	2,10
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	167,80
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	160,60
PAVIMENTAÇÃO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	8,71
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	M²	153,09
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M²	153,09
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (Área ao fim do intertravado)	M²	8,86
ESQUADRIAS		
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M²	7,35

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Henrique Melo
Engenheiro Civil / SEFAZ





PINTURA		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M²	12,22
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	311,50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	21,30
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	311,50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	157,95
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	70,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	264,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	888,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	50,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	61,00

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Henrique Branco Filho
Enfermeiro / SEFAZ





CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UND	12,00
CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UND	3,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UND	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UND	9,00
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	15,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Henrique Melo C. Branco Filho
Engenheiro Civil / SEFAZ





INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UND	29,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UND	5,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	2,00
LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	UND	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UND	18,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UND	16,00
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	2,00
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	18,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	28,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	35,00
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UND	1,00

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil - M.O. Branco Filho
Telefone: (86) 3216 9622 - Fax: (86) 3216 9628 - www.pi.gov.br



LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	6,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	6,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UND	1,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00
PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00
CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UND	1,00
DIVERSOS		
SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M²	2,34
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M²	4,37
LIMPEZA GERAL	M²	153,09
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	2,00
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UND	3,00
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UND	2,00
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M²	2,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (Frente da oitava regional)	M²	183,00

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Hermes Melo Branco Filho
Engenheiro Civil / SEFAZ



RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M²	183,00
---	----	--------

POSTO FISCAL BOA ESPERANÇA – CRISTALANDIA


DISCRIMINAÇÃO	UND.	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de identificação da obra (2,00x1,50m)	m²	3,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução	und	1,00
Administração Local	und	6,00
Barracão para Escritório	und	1,00
DEMOLIÇÕES		
Demolição de piso cerâmico inclusive contrapiso	m²	141,03
Demolição de piso cimentado	m²	33,00
Demolição de Reboco danificado	m²	115,00
Demolição de Revestimento cerâmico	m²	216,35
Retirada de Portas e Janelas, inclusive batentes	m²	45,09
Retirada de Louça Sanitária	unid	15,00
Retirada de telha de fibrocimento sem Reaproveitamento	m²	12,71
Demolição de Forro de Gesso	m²	24,00
Demolição de forro de tábuas de pinho	m²	25,34
Retirada de Forro pvc	m²	247,11
Demolição de alvenaria cerâmica sem reaproveitamento	m³	19,83
Demolição de divisória em granito sem reaproveitamento	m²	26,84
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
Escavação manual de vala	m³	2,62
Alerro com material de empréstimo	m³	14,76
ESTRUTURA E VEDAÇÃO		
Concreto armado fck=20MPa (*)	m³	4,14
Concreto armado fck=20MPa (*) (Posto Policial)	m³	2,57
Concreto armado fck=20MPa (*) (Posto de Controle)	m³	2,24
Alv. de tijolo cerâmico 06 furos 1/2 vez	m²	87,61
Alv. de tijolo cerâmico 06 furos 1/2 vez (Posto Policial)	m²	85,50
Alv. de tijolo cerâmico 06 furos 1/2 vez (Posto de Controle)	m²	47,74
Muro de alvenaria com fundação, reboco 2 faces, altura útil 1,80 m	m	16,23

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil

Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Henrique Melo
Engenheiro Civil / SEFAZ



COBERTURA		
Madeira para telhado	m²	43,78
Madeira para telhado (Posto Policial)	m²	53,27
Trama de aço para telha metálica (Posto de Controle)	m²	22,79
Telha cerâmica canal tipo colonial com até 2 água	m²	43,78
Telha cerâmica canal tipo colonial com até 2 água (Posto Policial)	m²	53,27
Telha de aço e = 0,5mm, com até 2 águas (Posto de Controle)	m²	22,79
Retelhamento com 20% de telhas novas	m²	742,48
Calha de chapa galvanizada 24 desenvolvimento 100cm	m	12,21
Calha de chapa galvanizada 24 desenvolvimento 100cm (Posto de Controle)	m	5,30
Pentox 2 demão aplicado em madeira (cupinicida)	m²	786,26
Pentox 2 demão aplicado em madeira (cupinicida) (Posto Policial)	m²	35,58
Beira e bica em telha colonial	m	176,75
Beira e bica em telha colonial (Posto Policial)	m	12,30
Cumeeira telha cerâmica, enboçada	m	61,81
Cumeeira telha cerâmica, enboçada (Posto Policial)	m	6,15
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente e=5,0 cm, s/transp.	m³	564,00
Pintura de ligação execução s/transporte	m²	11.280,00
Transporte comercial com caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada - Areia p/Pav. Asfáltica	txkm	541,44
Transporte comercial com caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada - Brita p/Pav. Asfáltica	txkm	5.664,83
Transporte comercial com caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada - Filler p/Pav. Asfáltica	txkm	189,50
Transporte Local de Massa Asfáltica em caçamba térmica de 6m³ - Pavimentação Urbana p/ Pav. Asfáltica	txkm	67.680,00
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão com caçamba térmica de 6m³	t	1.353,60
Recomposição de pavimentação em paralelepípedo c/rejuntamento	m²	1.312,50
Execução de pavimentação em paralelepípedo c/rejuntamento	m²	2.530,00
Pintura de faixa-tinta base acrílica durabilidade 02 anos	m²	182,00
Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	und	4,00
Aquisição de CAP 50/70 para Pav. Asfáltica	t	74,45
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - Para pav asfáltica (CAP - 50/70)	txkm	81.371,66

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Antônio Manoel de Branco Filho
Engenheiro Civil / SEFAZ



Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - Para pav asfáltica (RR 2C)	txkm	5.298,44
Meio Fio e Sarjeta em concreto	m	319,00
Aleno com material de empréstimo	m³	253,00
Raspagem e Limpeza do Terreno	m²	2530,00
REVESTIMENTO		
Chapisco de aderência em parede - traço 1:3	m²	290,21
Chapisco de aderência em parede - traço 1:3 (Posto Policial)	m²	171,00
Chapisco de aderência em parede - traço 1:3 (Posto de Controle)	m²	81,34
Reboco em parede e=2,50cm - traço 1:4	m²	506,56
Reboco em parede e=2,50cm - traço 1:4 (Posto Policial)	m²	171,00
Reboco em parede e=2,50cm - traço 1:4 (Posto de Controle)	m²	81,34
Revestimento cerâmico para parede interna	m²	294,14
Revestimento cerâmico para parede interna (Posto Policial)	m²	52,52
Cobogó de cimento tipo veneziano (50x50x6) cm	m²	4,80
Cerâmica esmaltada 10x10cm até 1,10m	m²	55,00
Cerâmica esmaltada 10x10cm até 1,10m (Posto de Controle)	m²	12,32
PAVIMENTAÇÃO		
Execução de Calçada, Larg.=1,00m, esp.=6cm	m³	3,18
Execução de Calçada, Larg.=1,00m, esp.=6cm (Posto Policial)	m³	1,52
Execução de Calçada, Larg.=1,00m, esp.=6cm (Posto de Controle)	m³	17,01
Contrapiso em concreto simples, traço 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm preparo manual.	m²	147,09
Contrapiso em concreto simples, traço 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm preparo manual. (Posto Policial)	m²	32,47
Contrapiso em concreto simples, traço 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm preparo manual. (Posto de Controle)	m²	7,59
Piso Intertravado com bloco retangular 20 x 10 cm, esp. 6cm	m²	258,79
Regularização de piso/base em argamassa, traço 1: 5 (cimento e areia), esp.=1,5cm, c/impermeabilizante	m²	325,39
Regularização de piso/base em argamassa, traço 1: 5 (cimento e areia), esp.=1,5cm, c/impermeabilizante (Posto Policial)	m²	32,47
Regularização de piso/base em argamassa, traço 1: 5 (cimento e areia), esp.=1,5cm, c/impermeabilizante (Posto de Controle)	m²	7,59
Porcelanato retificado natural (fosco) c/ arg. Cimento e areia p/ piso	m²	147,09
Porcelanato retificado natural (fosco) c/ arg. Cimento e areia p/ piso (Posto Policial)	m²	27,54

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Henrique Melo e Sá
Engenheiro Civil / SEFAZ





Porcelanato retificado natural (fosco) c/ arg. Cimento e areia p/ piso (Posto de Controle)	m²	7,59
ESQUADRIAS		
Kit Porta de madeira semi-oca, 0,60x2,10m completa, inclusive alisares	und	5,00
Kit Porta de madeira semi-oca, 0,70x2,10m completa, inclusive alisares (Posto Policial)	und	1,00
Kit Porta de madeira semi-oca, 0,80x2,10m completa, inclusive alisares	und	7,00
Kit Porta de madeira semi-oca, 0,80x2,10m completa, inclusive alisares (Posto Policial)	und	3,00
Kit Porta de madeira semi-oca, 0,80x2,10m completa, inclusive alisares (Posto de Controle)	und	1,00
Instalação Vidro liso incolor, 4 mm em Esquadrias de Alumínio	m²	1,00
Instalação Vidro liso incolor, 4 mm em Esquadrias de Alumínio (Posto de Controle)	m²	5,40
Janela de aço de correr	m²	18,00
Janela de aço de correr (Posto Policial)	m²	2,40
Janela de vidro e alumínio tipo max ar	m²	3,21
Janela de vidro e alumínio tipo max ar (Posto Policial)	m²	0,40
Porta de ferro, tipo grade com chapa, com guarnições	m²	2,52
Porta de ferro compacta em chapa, inclus. batente e ferragens	m²	24,33
PINTURA		
Emassamento esquadria madeira (porta e janela)	m²	63,66
Emassamento esquadria madeira (porta e janela) (Posto Policial)	m²	8,91
Esmalte em esquadria madeira, duas demãos (porta e janela)	m²	63,66
Esmalte em esquadria madeira, duas demãos (porta e janela) (Posto Policial)	m²	8,91
Esmalte em esquadria metálica, duas demãos	m²	26,73
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m²	328,85
Látex em parede, duas demãos - internas	m²	822,13
Látex em parede, duas demãos - internas (Posto Policial)	m²	60,56
Látex em parede, duas demãos - internas (Posto de Controle)	m²	30,00
Látex em teto, duas demãos	m²	403,04
Látex em teto, duas demãos (Posto Policial)	m²	27,54
Látex em teto, duas demãos (Posto de Controle)	m²	6,00
Aplicação de fundo selador em paredes 1 demão	m²	758,43
Textura acrílica em parede - (externa)	m²	758,43

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Engenheiro Civil / SEFAZ
[Assinatura]





Textura acrílica em parede - (externa) (Posto Policial)	m²	57,00
Textura acrílica em parede - (externa) (Posto de Controle)	m²	19,00
Pintura para piso à base Latex Acrílico, tipo "Novacor"	m²	178,30
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Arandela tipo meia-lua, para 1 lampada	pc	20,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 50mm²	m	60,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 35mm²	m	80,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 25mm²	m	35,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 16mm²	m	30,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 10mm²	m	135,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 6mm²	m	389,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 4mm²	m	650,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 2,5mm²	m	889,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 1,5mm²	m	633,00
Cabo de rede c/ conectores	m	288,00
Caixa de PVC 4X2" - fornecimento e instalação	pc	88,00
Caixa de PVC 4X4" - fornecimento e instalação	pc	36,00
Caixa PVC octagonal, 3x3"- fornecimento e instalação	pc	24,00
Caixa de passagem de PVC 10X10cm	pc	4,00
Caixa de passagem alvenaria c/reboco, c/tampa concreto s/fundo DI=30x30x50cm	pc	12,00
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, c/cx de sobrepor, cabo 35mm² e Disjuntor DIN 50A, (não incluso o poste de concreto).	und	1,00
Disjuntor trifásico 125A Caixa moldada	pc	2,00
Disjuntor trifásico 50A DIN	pc	2,00
Disjuntor trifásico 32A DIN	pc	8,00
Disjuntor trifásico 20A DIN	pc	12,00
Disjuntor monofásico 16A	pc	16,00
Disjuntor monofásico de 20A	pc	15,00
Disjuntor monofásico de 10A	pc	10,00
Eletroduto, PVC, Roscavel, 1.1/2"	m	12,00
Eletroduto de pvc, de 3"	m	6,00
Eletroduto flexível 3/4'	m	250,00
Eletroduto flexível 1'	m	50,00
Fita isolante 20m X 19mm	pc	13,00
Fita isolante de altafusão 19mm	m	50,00
Haste para aterramento de cobre (tipo Cooperweldde 5/8"X1,9)	pc	4,00
Interruptor de 1T simples c/ espelho	pc	18,00

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil

Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Henrique Melo C. Branco Filho
Engenheiro Civil / SEFAZ



Interruptor paralelo (1 modulo) c/ espelho	pç	10,00
Interruptor de 2 seções, duplo c/ espelho	pç	16,00
Interruptor de 3 seções, triplo c/ espelho	pç	3,00
Interruptor simples c 1 tomada 2P + T 10A completa	pç	10,00
Luminaria completa 16W	pç	26,00
Luminaria C/ 2 lâmpadas tubular de LED 20W, com aletas	pç	18,00
Luminária de LED para iluminação publica	und	6,00
Luminária de emergência	pç	8,00
Luminaria pendente em LED, area externa, refletor	und	18,00
Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores din 100A	pç	2,00
Quadro de distribuição de energia para 40 disjuntores din 150A	pç	2,00
Relé fotoelétrico	pç	16,00
Terminal de pressão para cabo ate 16mm²	pç	28,00
Terminal de pressão para cabo ate 35mm²	pç	8,00
Tomada RJ-45 de embutir completa	pç	28,00
Poste de aço conico continuo duplo	und	6,00
Ponto de iluminação e tomada, (excluindo luminária e lâmpada)	und	27,00
Ponto de tomadas 2P + T, incluindo rasgo e eletroduto	pç	27,00
Tomada alta de embutir 2P + T suporte e placa	pç	68,00
Tomada baixa de embutir 2 modulos 10A	pç	13,00
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
Chuveiro elétrico comum	und	9,00
Chuveiro elétrico comum (Posto Policial)	und	1,00
Chuveiro de plástico, instalado	und	5,00
Copo sinfonado em pvc para lavatório de 1.1/4" x 40mm	und	16,00
Copo sinfonado em pvc para lavatório de 1.1/4" x 40mm (Posto Policial)	und	1,00
Copo sinfonado metálico cromado para pia de 1.1/4" x 40mm	und	3,00
Copo sinfonado metálico cromado para pia de 1.1/4" x 40mm (Posto Policial)	und	1,00
Cuba de inox para bancada, completa	und	3,00
Cuba de inox para bancada, completa (Posto Policial)	und	1,00
Lavatório de louça branca, com torneira cromada, valvula e engate	und	15,00
Lavatório de louça branca, com torneira cromada, valvula e engate (Posto Policial)	und	1,00
Registro de gaveta com canopla 3/4", fornecido e instalado	und	14,00
Registro de gaveta com canopla 3/4", fornecido e instalado (Posto Policial)	und	1,00

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Henrique Melo
Engenheiro Civil
Branco Filho
SEFAZ





Registro de pressão com canopla 1/2"	und	11,00
Registro de pressão com canopla 1/2" (Posto Policial)	und	1,00
Torneira metálica cromada para lavatório 1/2"	und	5,00
Torneira metálica cromada longa para pia de 1/2"	und	3,00
Torneira metálica cromada longa para pia de 1/2" (Posto Policial)	und	1,00
Tanque de aço inoxidável	und	2,00
Vaso sanitário para RCD	und	1,00
Vaso sanitário com caixa acoplada (completo)	und	16,00
Vaso sanitário com caixa acoplada (completo) (Posto Policial)	und	1,00
Cano soldável de 20mm	m	36,00
Cano soldável de 25mm	m	36,00
Tubo pvc para esgoto de 100mm - incluso conexões	m	36,00
Tubo pvc para esgoto de 50mm - incluso conexões	m	36,00
Ponto Hidráulico	und	26,00
Ponto Hidráulico (Posto Policial)	und	4,00
Ponto Sanitário	und	24,00
Ponto Sanitário (Posto Policial)	und	4,00
Fossa Séptica e sumidouro em anéis de concreto D=1,20m	und	1,00
Caixa de concreto armada, com tampa e fundo, para esgoto, D=40x40 x40cm	und	8,00
DIVERSOS		
Suporte met. Tipo "mão-francesa" p/ bancadas	und	13,00
Suporte met. Tipo "mão-francesa" p/ bancadas (Posto Policial)	und	4,00
Suporte met. Tipo "mão-francesa" p/ bancadas (Posto de Controle)	und	3,00
Letreiro indicativo de ambientes em adesivo vinil sobre placa de acrílico 6x60cm - letras verdes fundo branco	und	16,00
Divisória de granilite com argamassa de cimento e areia	m²	7,92
Bancada de granito e= 3cm, colocado	m²	5,80
Bancada de granito e= 3cm, colocado (Posto Policial)	m²	1,88
Bancada de granito e= 3cm, colocado (Posto de Controle)	m²	1,80
Remanejamento de bancada de granito	m²	1,98
Carga, manobra e descarga de entulho	m³	499,50
Transporte de material	m³	499,50
Espelho cristal de 4mm - parafusado com parafuso cromado	m²	13,20
Espelho cristal de 4mm - parafusado com parafuso cromado (Posto Policial)	m²	0,80
Limpeza cerâmica	m²	477,77
Limpeza de vidro	m²	8,06

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br


Henrique Melo C. Branco Filho
Engenheiro Civil SEFAZ






Limpeza geral da obra	m²	247,49
Placa de inauguração da obra inox (40x60cm)	und	1,00
Forro de Gesso	m²	218,28
Forro de Gesso (Posto Policial)	m²	27,54
Forro de Gesso (Posto de Controle)	m²	6,00
Forro em réguas de PVC, liso	m²	176,68
Extintor de PQS 4 kg - fornecimento e instalação	und	4,00
Extintor de PQS 4 kg - fornecimento e instalação (Posto Policial)	und	1,00
Extintor de PQS 4 kg - fornecimento e instalação (Posto de Controle)	und	1,00
Barra de apoio reta, em alumínio, 60 cm	und	3,00
Fechadura de embutir p/porta interna	und	30,00
Fechadura de Tarjeta (livre - ocupada)	und	6,00
Perfuração em sedimento /camadas inconsolidas - poço até 250 m	m	180,00
Bomba centrífuga, trifásica, 3 cv, fornecimento e instalação	und	1,00
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2" em alumínio	m	48,00
Capina manual	m²	1.054,00

Teresina, 06 de fevereiro de 2023.



Secretaria de Estado da Fazenda
Núcleo de Infraestrutura - NINFESEFAZ
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFAZ

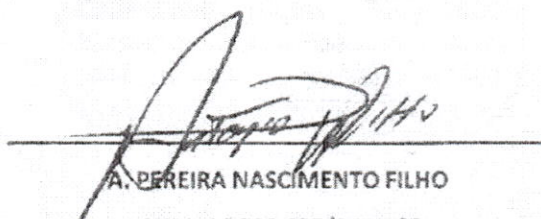

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Antônio Pereira Nascimento Filho

RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **TECNICO EM AGROPECUARIA, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180178200** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/05/2018** Baixada em: **08/01/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Endereço do contratante: **DISTRITO praça Joao Gonçalves** Nº: **s/n**
Complemento: **Bairro: centro**
Cidade: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA** UF: **MA** CEP: **65795000**
Contrato: **001.05042018/TP002/2018** Celebrado em: **05/04/2018**
Valor do contrato: **R\$ 379.989,77** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA Estrada Vicinal que liga o Povoado Porto Alegre/Povoado** Nº: **s/n**
Dodó/Povoado Pouco Tempo e Povoado São Félix
Complemento: **Bairro: Zona Rural**
Cidade: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA** UF: **MA** CEP: **65795000**
Data de início: **11/04/2018** Conclusão efetiva: **11/10/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10500.00 metro;**
Observações
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 808837/2019
09/01/2019, 15:27
yb2Z3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yb2Z3





LUIZ ROCHA
GOVERNADOR DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)** CNPJ: 12.148.573.0001-46, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a Prefeitura Municipal De **GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUCO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.05042018/TP002/2018.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 001.05042018/TP002/2018.

PERÍODO DA OBRA: 11/04/2018 A 11/10/2018

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/12/2018.

ENDEREÇO: POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUCO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO
CNPJ: 01.578.554.0001-33

ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO GONÇALVES s/n, Centro, GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO

CEP: 65795-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)

CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110.719.851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUCO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.05042018/TP002/2018.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA 19/12/2018

José De Ribamar Silva Santos
Prefeito Municipal

José De Ribamar Silva Santos

Wydmar Vieira f. Da Silva
Responsável Técnico Fiscal

Wydmar Vieira f. Da Silva

1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808837/2019, em 09/01/2019 emitida



Certidão nº 808837/2019

09/09/2019, 17:51

Chave de Impressão: yb2Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 2 folhas



Planilha Orçamentária



Obra/Projeto: Recuperação de Estradas Vicinal

Local / Implantação: Governador Luiz Rocha - MA

Proponente: Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha - MA Concedente: CODEVASF BDI: 25%

Data ref: DENIT - SICRO 2 11/2016 // SINAPI 07/2017

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Referencial	Preço Unitário	Preço Unitário Sem BDI (R\$)	Preço Total Sem BDI (R\$)
I ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO							R\$ 8.942,91
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8.942,91	R\$ 8.942,91	
META 01 SEM BDI R\$ 8.942,91							
BDI (25%) R\$ 2.235,73							
META 01 COM BDI (25%) R\$ 11.178,64							
I SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 23.063,91
1.2	Administração Local da Obra	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11.178,64	R\$ 11.178,64	
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (4,80 m x 3,00 m)	m²	14,40	SINAPI - 74209/001	R\$ 241,14	R\$ 3.472,42	
1.4	Barracão da obra (6,00x5,00)m	m²	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 131,38	R\$ 3.941,40	
1.5	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4.471,45	R\$ 4.471,45	
II DESMATAMENTO							R\$ 12.420,20
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	21.071,60	DN - 2 S 01 000 00	R\$ 0,31	R\$ 6.532,20	
2.2	Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.)	m²	8.000,00	DN - 1 A 01 100 02	R\$ 0,62	R\$ 4.960,00	
2.3	Expurgo de Material de Jazida	m³	400,00	DN - 1 A 01 105 01	R\$ 2,32	R\$ 928,00	
III TERRAPLENAGEM							R\$ 90.910,78
3.1	Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr.)	m³	11.852,78	DN - 1 A 01 120 01	R\$ 3,54	R\$ 41.958,82	
3.2	Compactação de aterros (100% do Proctor Normal)	m³	11.852,78	DN - 5 S 01 511 00	R\$ 4,13	R\$ 48.951,96	
IV REVESTIMENTO PRIMÁRIO							R\$ 141.480,75
4.1	Regularização e conformação da plataforma	m²	63.214,80	DN - 2 S 02 110 00	R\$ 0,97	R\$ 61.318,36	
4.2	Transporte de material de jazidas, DMT = 10,5 km	txkm	96.581,19	DN - 5 S 09 001 91	R\$ 0,83	R\$ 80.162,39	
V OBRAS DE ARTES CORRENTES							R\$ 17.586,12
5.1	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	36,00	DN - 2 S 04 001 00	R\$ 5,53	R\$ 199,08	
5.2	Corpo de BSC Ø 1,00m	m	14,00	DN - 2 S 04 100 03	R\$ 608,06	R\$ 8.512,84	
5.4	Boca de BSC Ø 1,00m	und	4,00	DN - 2 S 04 101 08	R\$ 2.218,55	R\$ 8.874,20	
VI REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE							R\$ 12.635,33
6.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente.	m²	4.000,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,16	R\$ 12.635,33	
META 02 SEM BDI R\$ 298.097,09							
BDI (25%) R\$ 74.524,27							
META 02 COM BDI (25%) R\$ 372.621,36							
VALOR TOTAL DA OBRA							
META 01 COM BDI (25%) R\$ 11.178,64							
META 02 COM BDI (25%) R\$ 372.621,36							
VALOR TOTAL COM BDI (25%) R\$ 383.800,00							

Responsável Técnico Fiscal
 Nome: Wydmar Vieira F. Da Silva
 Título: Engenheiro Civil

Responsável Proponente
 Nome: Inês Rihamar Silva Santos
 Cargo: Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808837/2019, em 09/01/2019



Certidão nº 808837/2019
 09/09/2019, 17:51
 Chave de Impressão: yb2Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA



Página 1/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180174277** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/05/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Endereço do contratante: **DISTRITO praça Joao Gonçalves** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA** UF: **MA** CEP: **65795000**
Contrato: **001.05042018/TP001/2018** Celebrado em: **05/04/2018**
Valor do contrato: **R\$ 386.214,30** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO praça Joao Gonçalves** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **GOVERNADOR LUIZ ROCHA** UF: **MA** CEP: **65795000**
Data de início: **14/05/2018** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0298 - ACESSIBILIDADE URBANA 53 - EXECUCAO 2704.00 metro quadrado;**

Observações
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804413/2018
22/08/2018, 19:40
ZCAA5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZCAA5





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
 Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)** CNPJ: 12.148.573.0001-46, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a Prefeitura Municipal De GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO, os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.28022018/TP001/2018.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 001.28022018/TP001/2018.

PERÍODO DO CONTRATO: 14/05/2018 A 15/10/2018

PERÍODO JÁ EXECUTADO: 14/05/2018 A 13/08/2018.

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GURJÃO S/N; TRAVESSA DO POSTO DO DAMASCENO;

TRAVESSA JUSCELING ARAÚJO; TRAVESSA ZÉ ARNALDO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO
 CNPJ: 01.578.554.0001-33

ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO GONÇALVES s/n, Centro, GOVERNADOR LUIS ROCHA/ MARANHÃO
 CEP: 65795-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)

CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110.719.851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.28022018/TP001/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA 13/08/2018.

José de Ribamar Silva Santos
 Prefeito Municipal
 José De Ribamar Silva Santos

Responsável Técnico Fiscal
 Wydmar Vieira f. Da Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804413/2018, em 22/08/2018 em



Certidão nº 804413/2018
 16/12/2020, 14:58

Chave de Impressão: ZCAA5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 16/12/2020, às 14:58.

CREA-MA
Consorzio Agrario per l'Esportazione



2003 IN CHINA
WHO ZHANG
 www.whozhong.com



CNPJ: 01.678.654/0001-33 - Email: govultrichas@outlook.com

Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 16/12/2020, às 14:58.

CREA-MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

921565/2025

Atividade concluída

297

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnico(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117165688**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240808435** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **M B CAVALCANTE CONSTRUCCOES LTDA**

Registrada em: **12/08/2024** Baixada em: **10/02/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CANTANHEDE**
Endereço do contratante: **PRAÇA PAULO RODRIGUES**
Complemento:
Cidade: **CANTANHEDE**
Contrato: **20240683**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.156.160/0001-00**
Nº: **01**

CEP: **65465000**

Valor do contrato: **R\$ 1.279.993,91**

Celebrado em: **09/08/2024**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA VICINAIS**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Nº: **SN**

UF: **MA**

CEP: **65465000**

Coordenadas Geográficas: **-3.637001, -44.380390**

Data de início: **09/08/2024** Data de término: **06/04/2025**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CANTANHEDE**

CPF/CNPJ: **06.156.160/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 27450.56 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 32940.64 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 8.00 unidade;**

Observações

ART de execução dos serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Cantanhede/MA

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4.1.6, 4.7.1.2; 5.1.6 e 6.1.6 Desmatamento, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 921565/2025

11/02/2025, 09:35

64wyU

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado, constitui prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.134/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compõem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 64wyU

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.134/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA

Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 11/02/2025, às 09:36.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa M B CAVALCANTE CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 22.299.055/0001-87, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA - MA nº 111716068-8, executou OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE-MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO COM MUNICÍPIO Nº 20240683

PERÍODO DO CONTRATO: 09/08/2024 A 06/02/2025

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAIS, ZONA RUAL, SN - CANTANHEDE-MA

- 65465000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE-MA

CNPJ N.º 06.156.160/0001-00

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE-MA

CNPJ N.º 06.156.160/0001-00

EMPRESA CONTRATADA:

M B CAVALCANTE CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ N.º: 22.299.055/0001-87

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

ART OBRA / SERVIÇO


Nº MA20240808435


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE-MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

CANTANHEDE-MA, 06/02/2025


JACKSON NEY AGUIAR MEDEIROS
ORDENADOR DE DESPESAS
CPF N.º 003.561.893-09
PREFEITURA MUNICIPAL


MARCIO ARAUJO COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 11320 D-MA

PRAÇA PAULO RODRIGUES Nº01 CENTRO-CANTANHEDE-MA CEP:65465-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921565/2025, em 11/02/2025 emitida



Certidão nº 921565/2025

11/02/2025, 09:36

Chave de Impressão: 64wyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2025 e contém 10 folhas





PLANILHA						
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		56.222,88
1.1	CPU-008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	8	7.027,86	56.222,88
2		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1		13.971,83
2.1	C-11-07	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1	13.971,83	13.971,83
3		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1.583,32
3.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	351,85	1.583,32
4		TRECHO I: INÍCIO NO POVOADO SACO DANTAS COM FIM NA ESTRADA DO POVOADO VIÚVA		1		751.103,90
4.1		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		1		78.158,57
4.1.1	5502986	Expurgo de jazida	m³	1000	2,04	2.040,00
4.1.2	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	3441,33	3,97	13.662,08
4.1.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	10015,4	0,77	7.711,85
4.1.4	4011209	Regularização do subleito	m²	34413,3	0,98	33.725,03
4.1.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	4129,59	4,04	16.683,54
4.1.6	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	12388,78	0,35	4.336,07
4.2		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		1		64.897,73
4.2.1	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	5850,26	3,97	23.225,53
4.2.2	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	17026,18	0,77	13.110,15
4.2.3	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	7020,31	4,04	28.362,05
4.3		SINALIZAÇÃO VERTICAL		1		1.508,72

PRAÇA PAULO RODRIGUES Nº01 CENTRO-CANTANHEDE-MA CEP:65465-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921565/2025, emitida em 11/02/2025



Certidão nº 921565/2025

11/02/2025, 09:35

Chave de Impressão: 64wyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2025 e contém 10 folhas





**PREFEITURA DE
CANTANHEDE**
reconstruindo nossa cidade



4.3.1	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	278,72	557,44
4.3.2	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	2	475,64	951,28
4.4		SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE		1		48.576,88
4.4.1	0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	24	857,56	20.581,44
4.4.2	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	8	3.249,43	25.995,44
4.5		SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		1		900,00
4.5.1	CPU-04	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	M²	10000	0,09	900,00
4.6		CONSTRUÇÃO DE PONTE CONCRETO I		1		319.828,89
4.6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.642,36
4.6.1.1	C2807	ESGOTAMENTO COM CUNJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m³/h, H=10m.c.a	H	12	7,21	86,52
4.6.1.2	CP 005	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UN	1	2.555,84	2.555,84
4.6.2		MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS		1		9.034,27
4.6.2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	3	124,41	373,23
4.6.2.2	102312	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A	m³	48	12,67	608,16

PRAÇA PAULO RODRIGUES Nº01 CENTRO-CANTANHEDE-MA CEP:65465-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921565/2025, em 11/02/2025 emitida



Certidão nº 921565/2025
11/02/2025, 09:36

Chave de Impressão: 64wyD
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2025 e contém 10 folhas

